



Ingresar a la web de mockeable, crear una cuenta: <https://www.mockable.io/>


1. Crear el mock SOAP

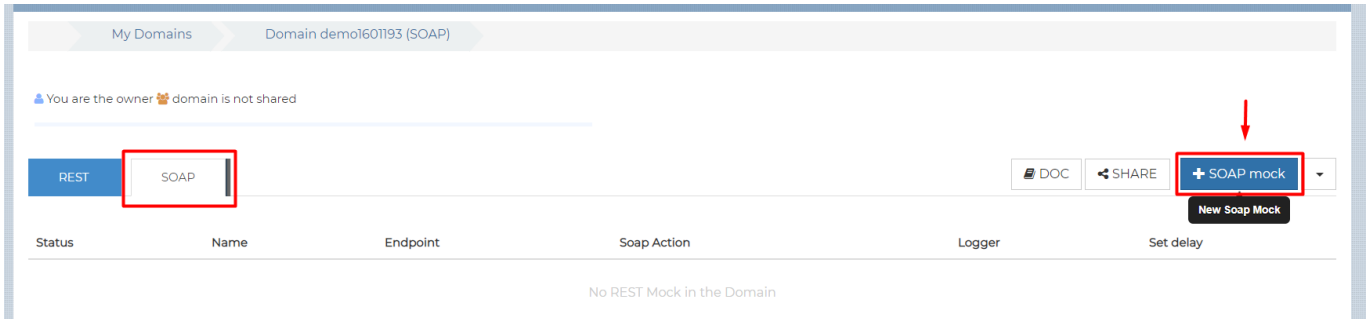

2. Agregar en el header el siguiente parámetro, guardar e iniciar el mock


- access-control-allow-origin
- *

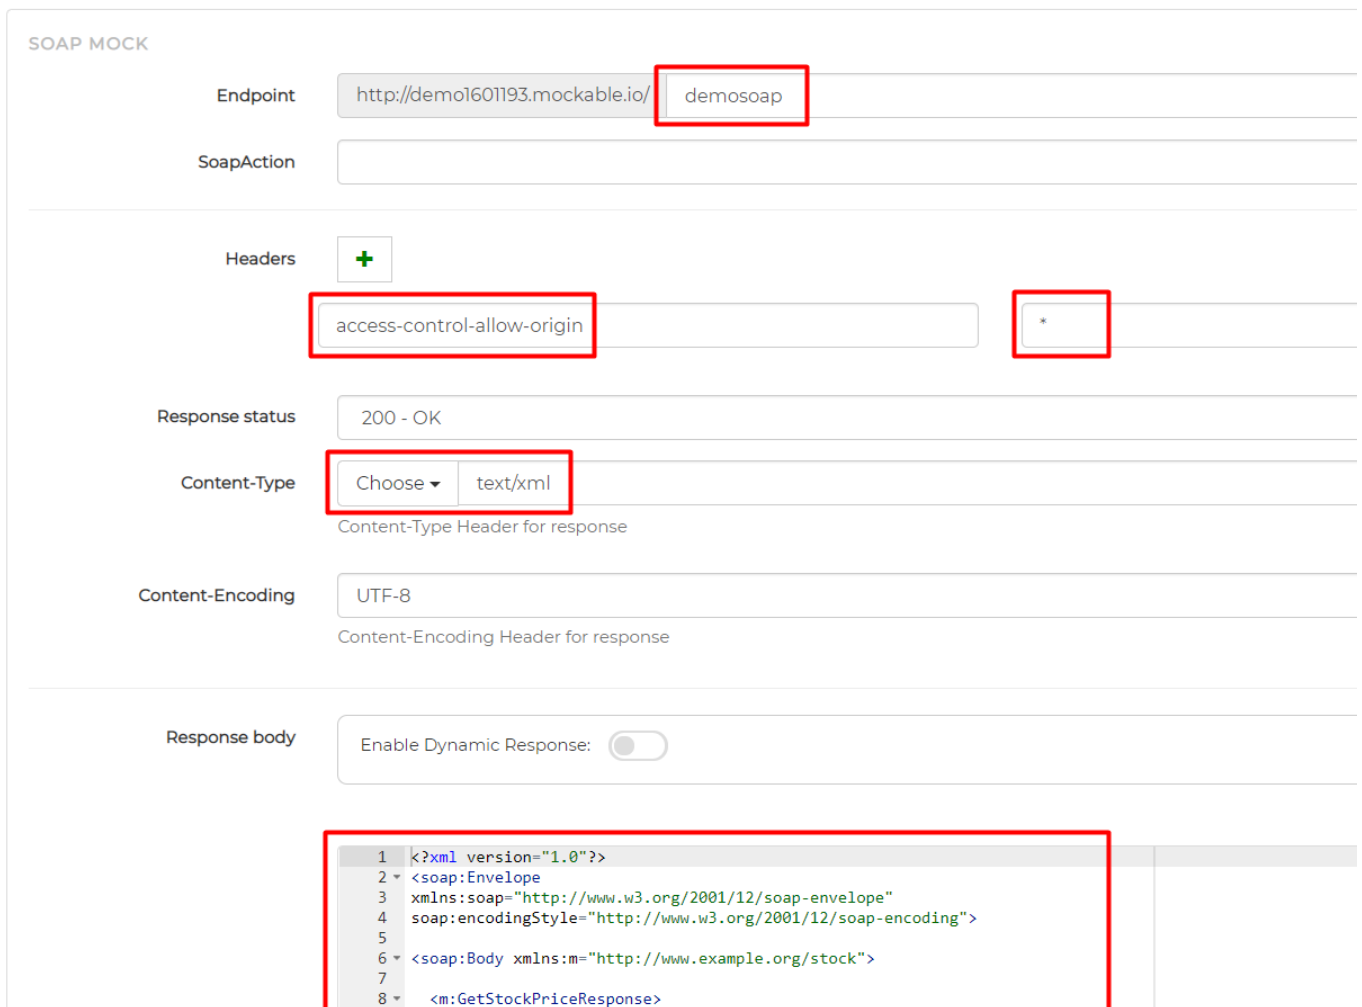

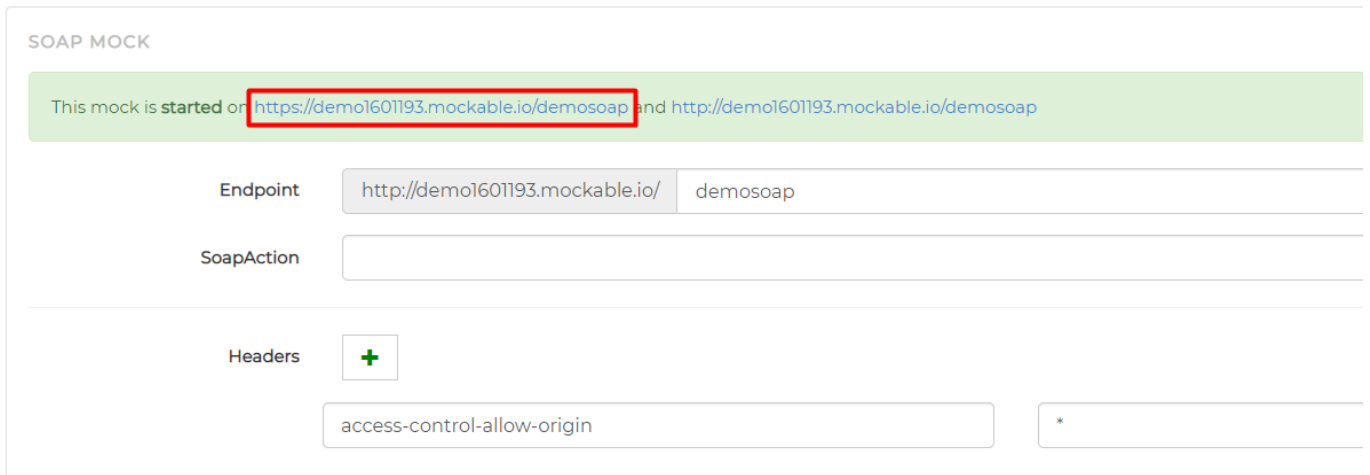


_3. URL wsdL: https://demo1601193.mockable.io/demosoap?wsdl

_4. Ingresar a SOAPUI, crear un proyecto SOAP, colocar la URL wsdL y validar la operación

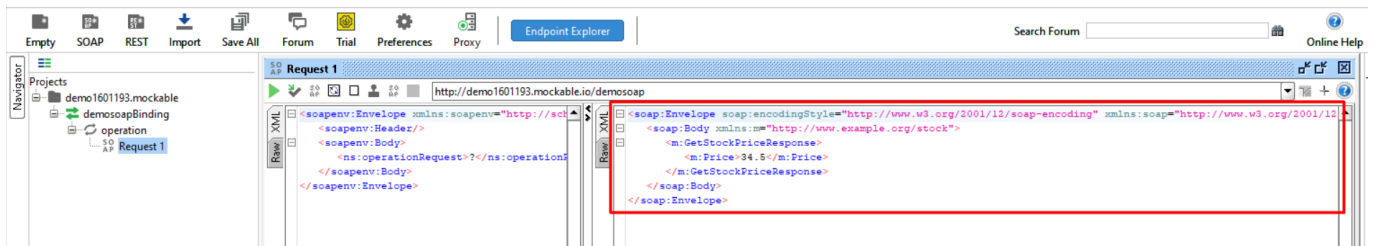

_5. Ingresar a Postman y debemos enviar un parámetro en header SOAPAction y vacío ya que así se tiene creado en el mock, si se desea podemos setear un SoapAction al mock y ese valor colocaríamos en el postman.

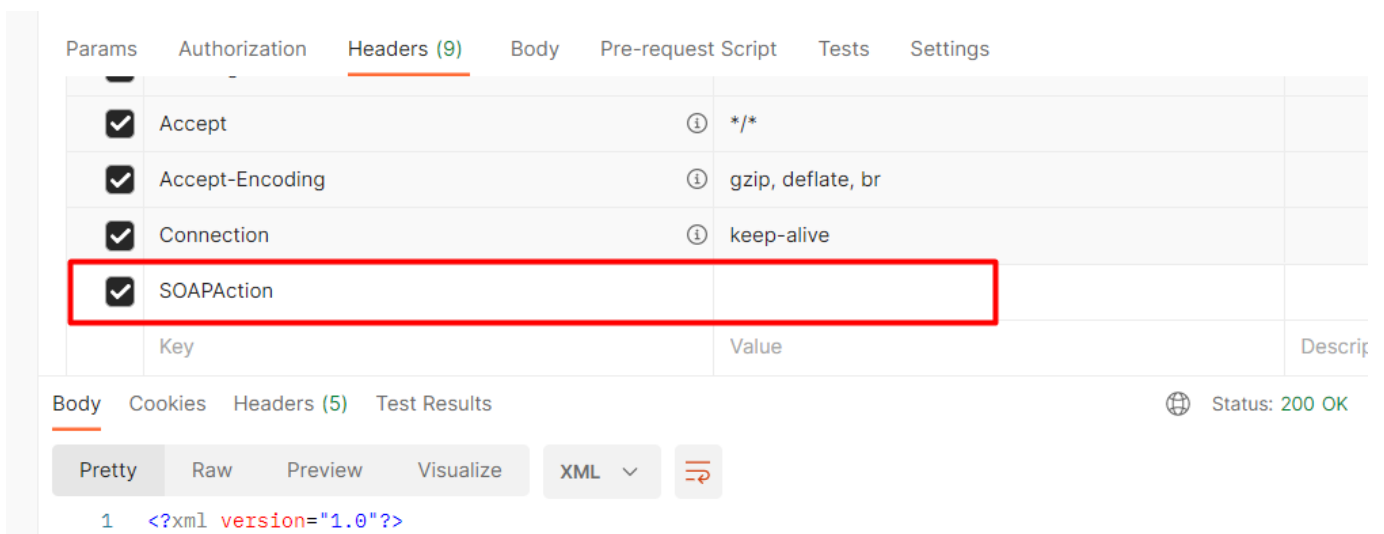

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
