



Comando para setear credenciales:

```
az aks get-credentials --resource-group myResourceGroupAprendeIBM --name myAKSClusterAprendeIBM
```


Luego ir a descargar y colocar la ruta del config, en este caso es:

```
/home/aprendeibm/.kube/config
```

Descargar archivo

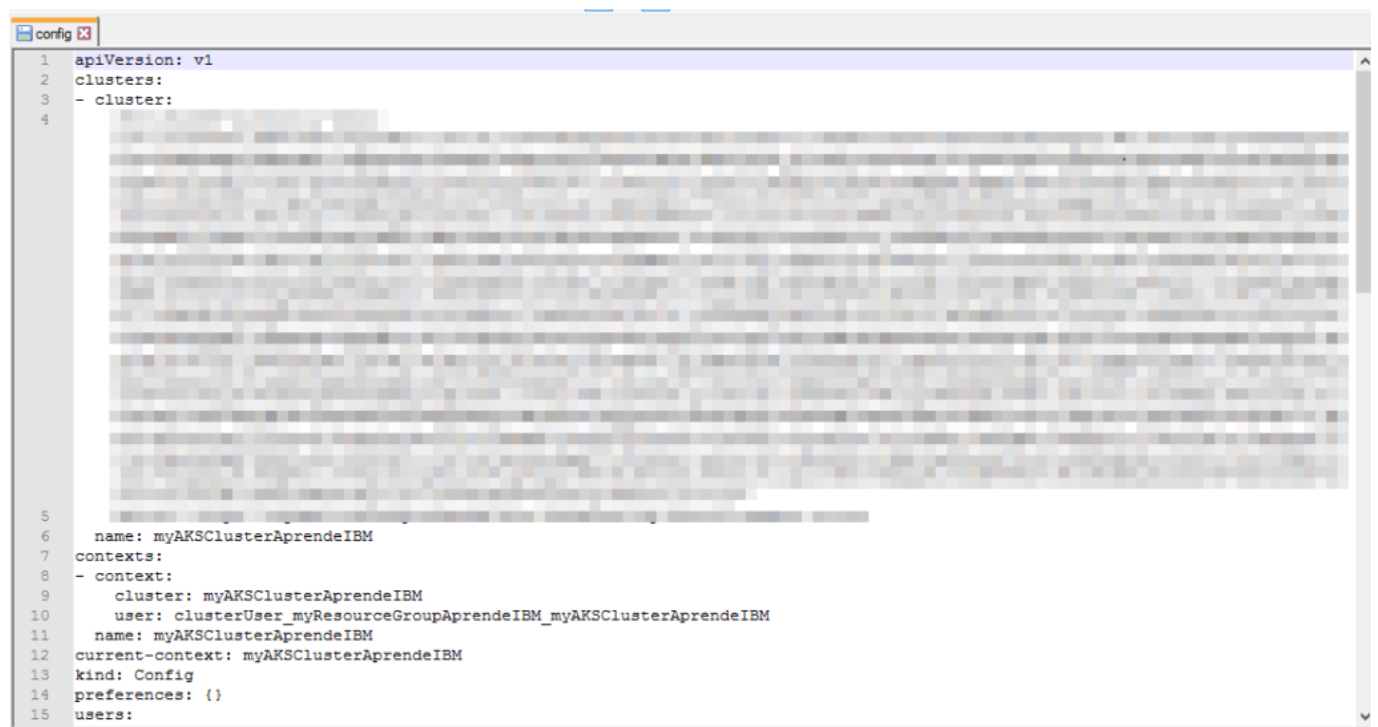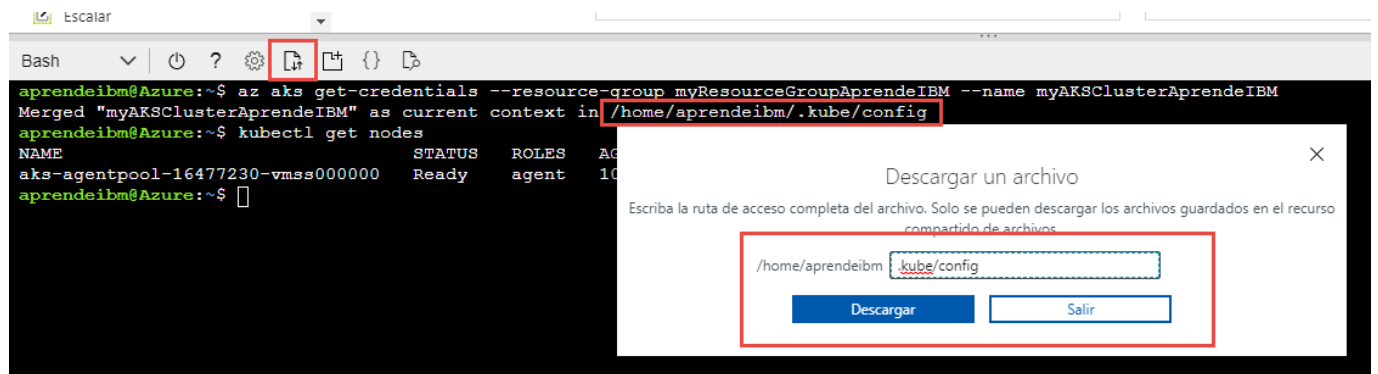

Luego colocar este config en la carpeta **.kube** de windows

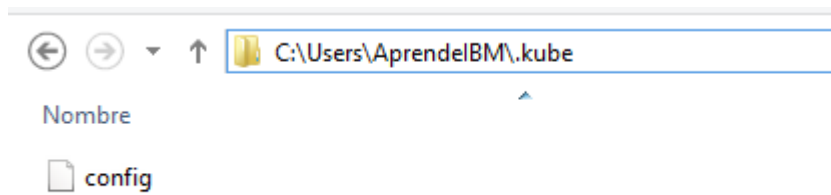


Luego abrir un editor de consola, en mi caso Git Bash y digitar

Comando

```
$ kubectl get nodes
```

Resultado

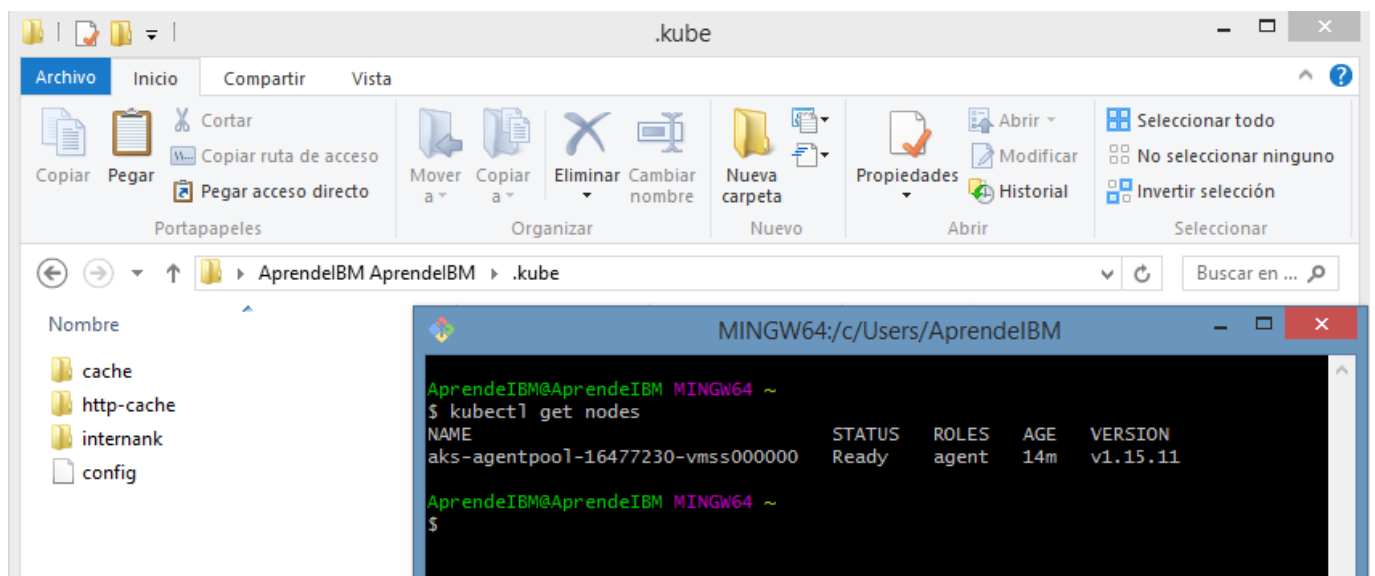

Fuente

- <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/aks/learn/quick-kubernetes-deploy-portal?tabs=azure-cli>

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
