El presente artículo busca estandarizar la lectura de la documentación de una API publicada en el **IBM Developer Portal** a través de **Swagger Editor**, con el fin de facilitar al **App Developer** el uso de las API's desarrolladas por el **API Developer.**

1. Descarga de definición de API Abierta en IBM Developer Portal
    1. Ingresar a la URL de documentación del API indicada. Ej. https://dominio.uat/xyz/uat/node/123
    2. Dirigirse al enlace indicado como API abierta

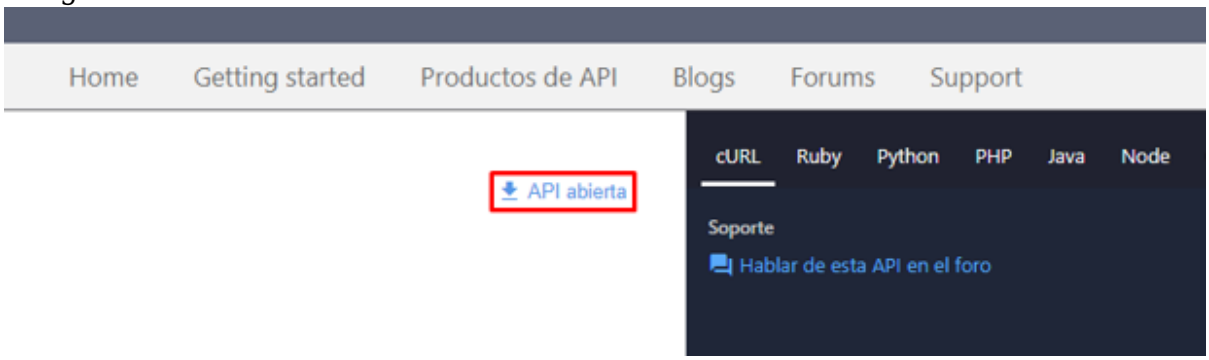

    3. Se descargará un archivo *.yaml en cuál contendrá una definición abierta del API a consumir



2. Carga de definición en Swagger Editor
    1. Ingresar a http://editor.swagger.io/, o descargar los binarios para ejecutarlo de forma local

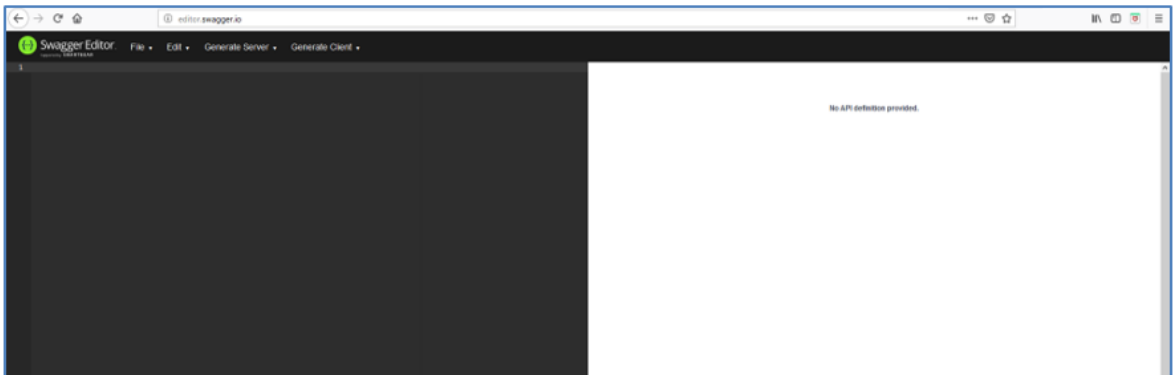

    2. En Swagger Editor dirigirse al menú File/Import File y hacer clic

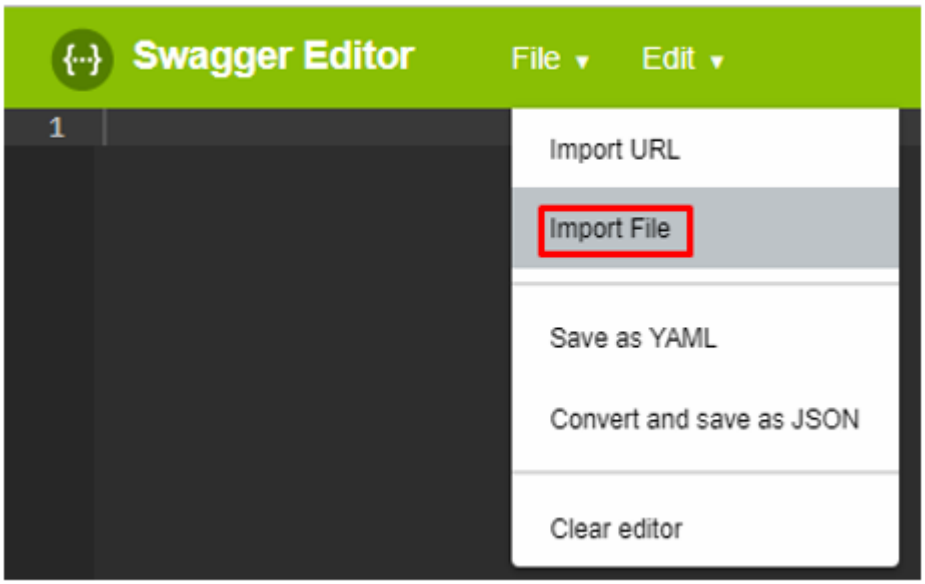

3. Aparecerá la siguiente ventana, donde se hará clic en Seleccionar archivo

4. Seleccionar el archivo *.yaml recién descargado del IBM Developer Portal y hacer clic en Abrir

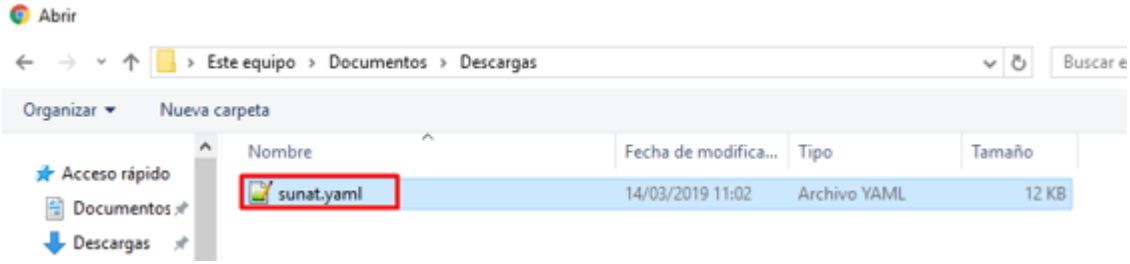

5. Se mostrará la siguiente pantalla, validar que el archivo se encuentre señalado y hacer clic en Open file

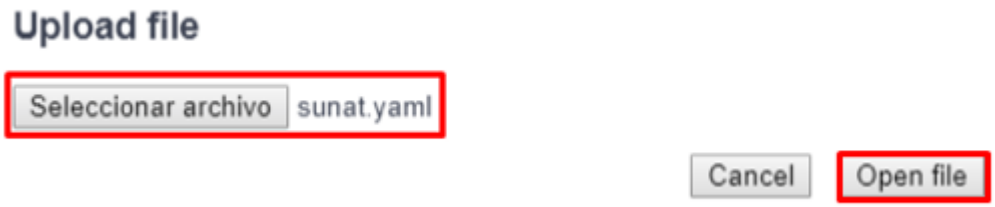

6. Se cargará la definición en el Swagger Editor

Julio Pari (IT Architect IBM)

Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juliopari/