
Artículo actualizado a 20/02/2023

Referencia:
https://github.com/juliopari/cloud-taller1-docker/blob/main/docker-for-datapower/datapower10.yaml

_**Paso 1**: Ir a una unidad D (unidad que tengas permisos de escritura/lectura)



_**Paso 2**: Abrir Power Shell como administrador y ubicarse en la carpeta creada previamente, según este ejemplo seria: «D:\DOCKER_SHARED\datapower10»

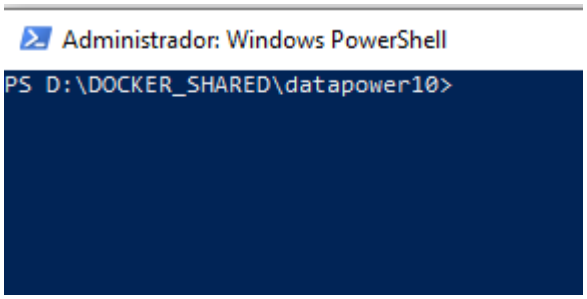


_**Paso 3**: Descargar la imagen docker datapower

Comando

```
docker pull juliopari/datapower:10.0
```

Evidencia

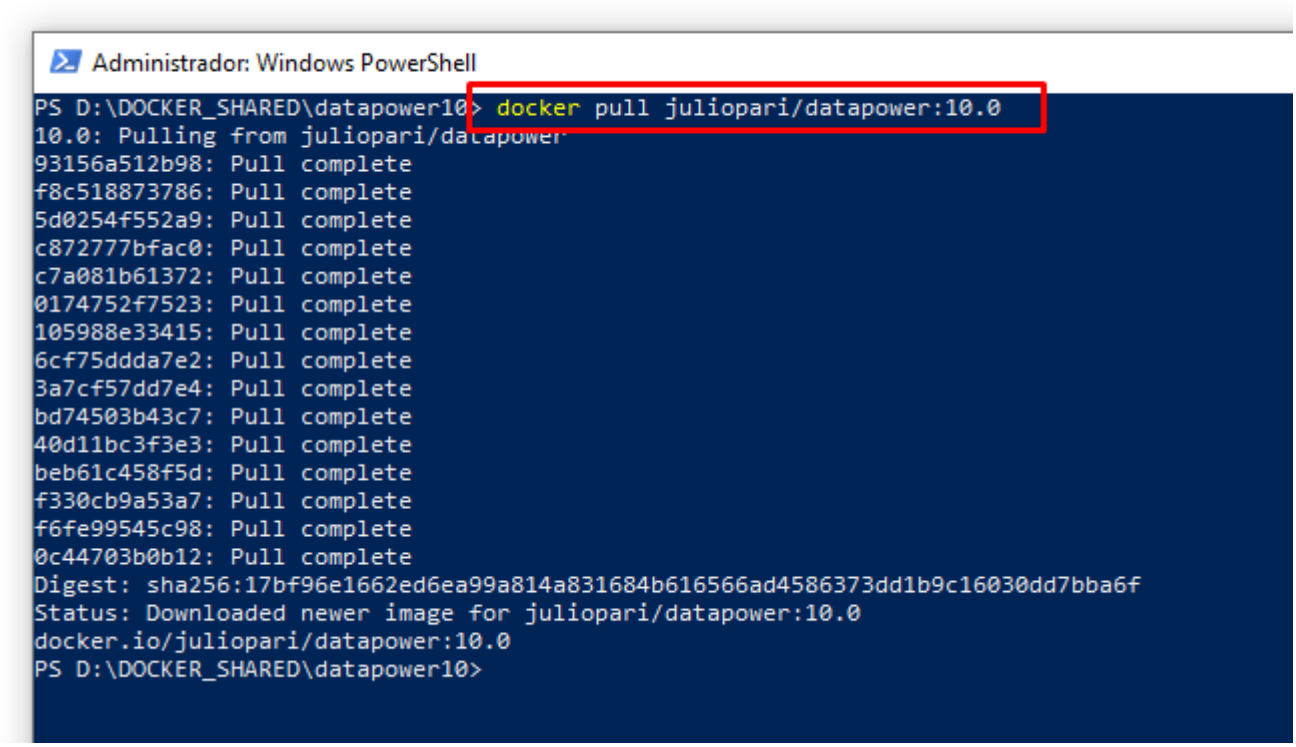



_Paso 4: Ejecutar el contenedor docker con el siguiente comando

Comando


```
docker run -it -v $PWD/config:/drouter/config -v
$PWD/local:/drouter/local -p 9090:9090 -p 2200:22
juliopari/datapower:10.0
```

Evidencia: Observaremos que se ha creado 2 carpetas «**config**» y «**local**»

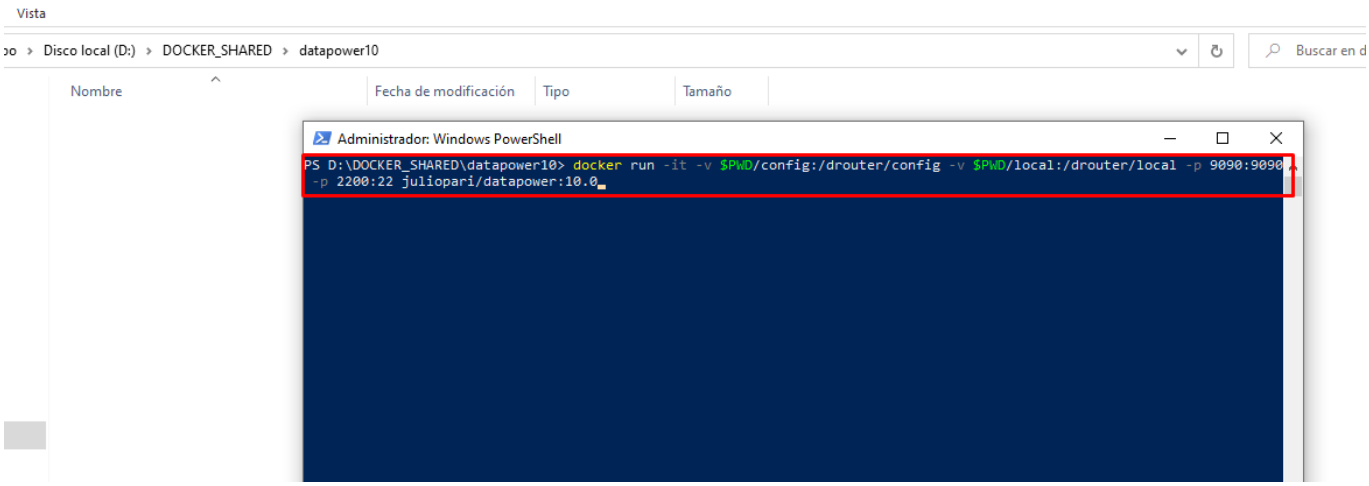

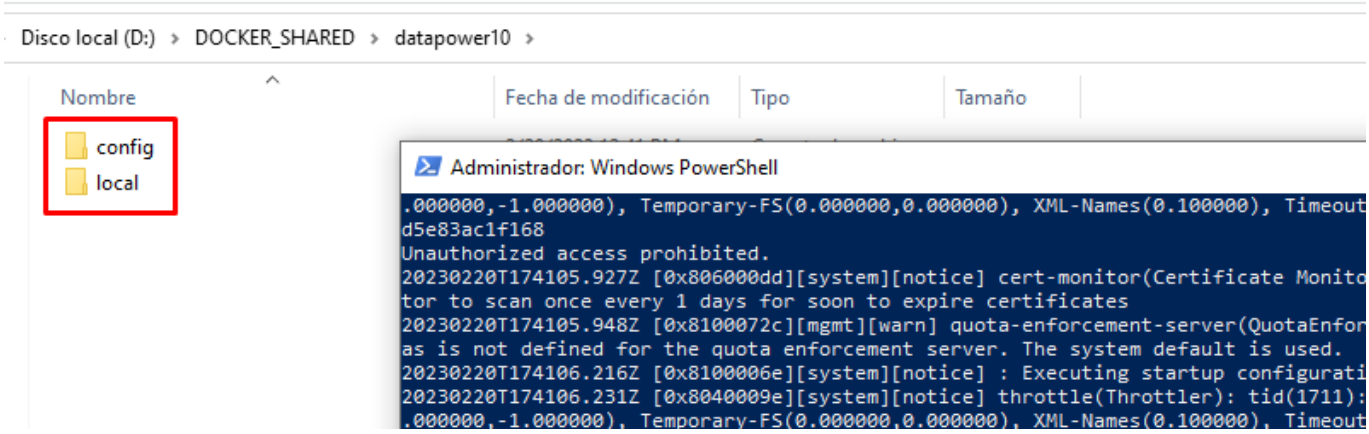

_Paso 5: Ejecutar los pasos en este orden

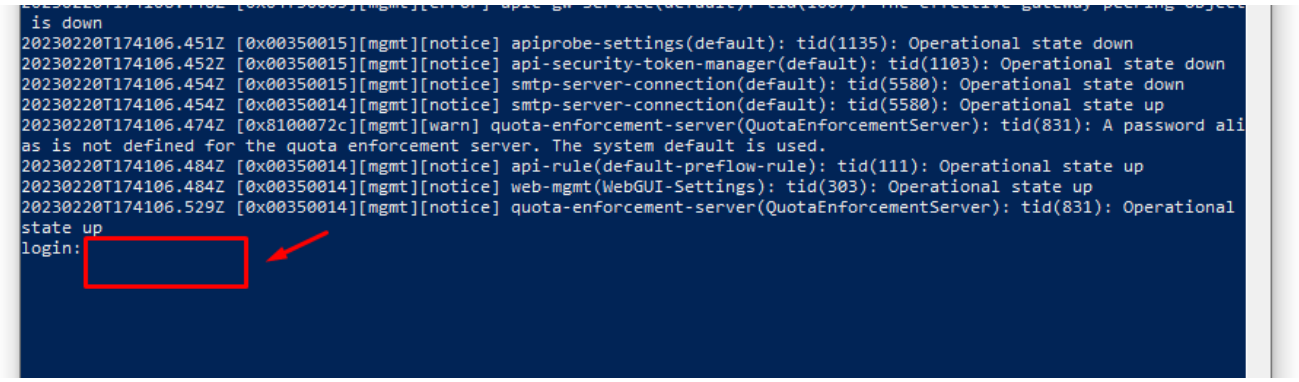


_5.1: Iniciar sesión

/*
login: admin
password: admin
*/


_5.2: Ingresar estos comandos


/*
co
web-mgmt
show
admin-state enabled
exit
write mem
y
*/

Evidencia

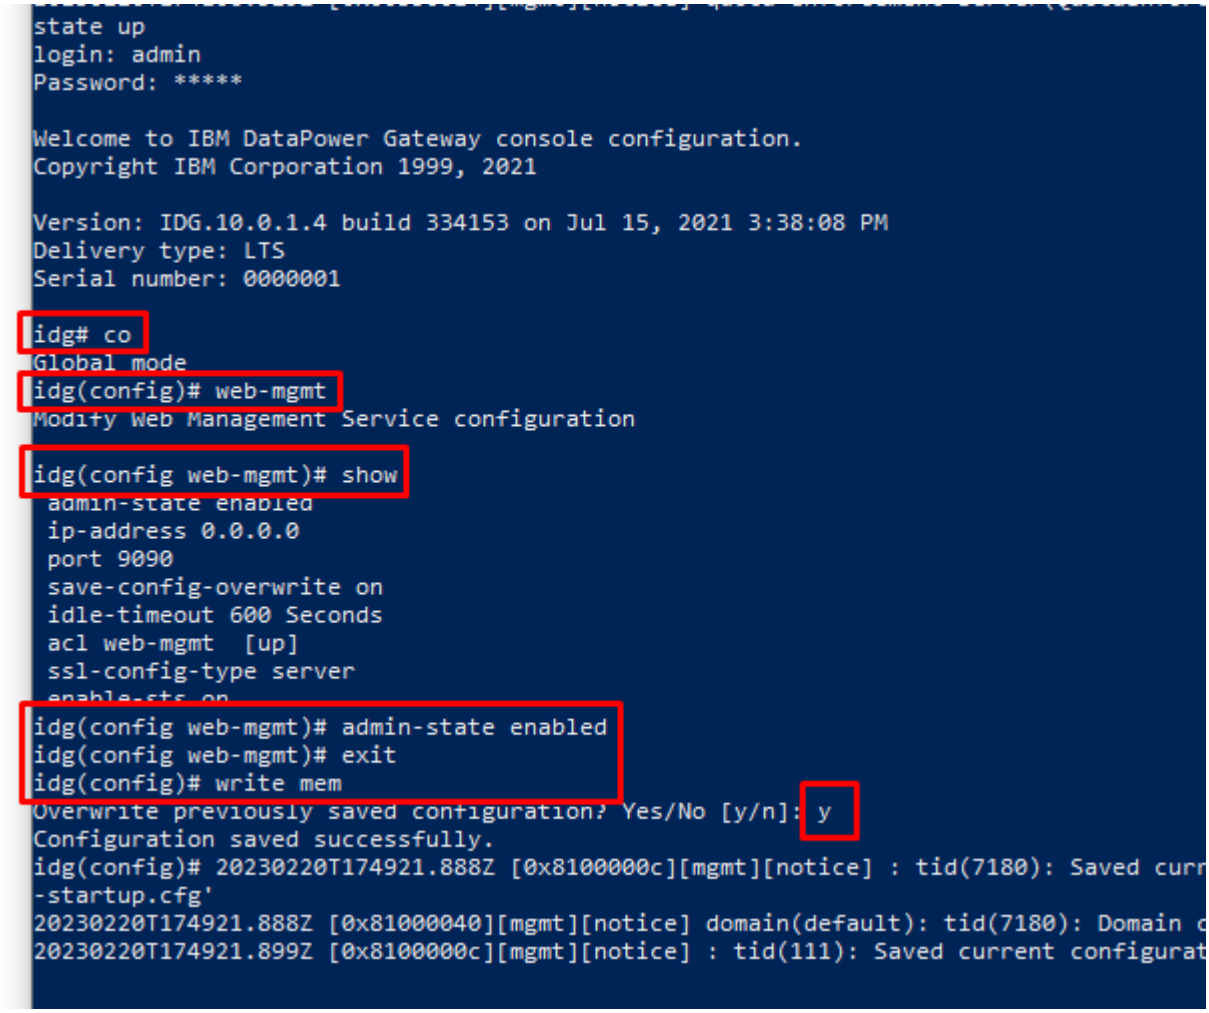

_**Paso 6**: Abrir el explorador https://localhost:9090

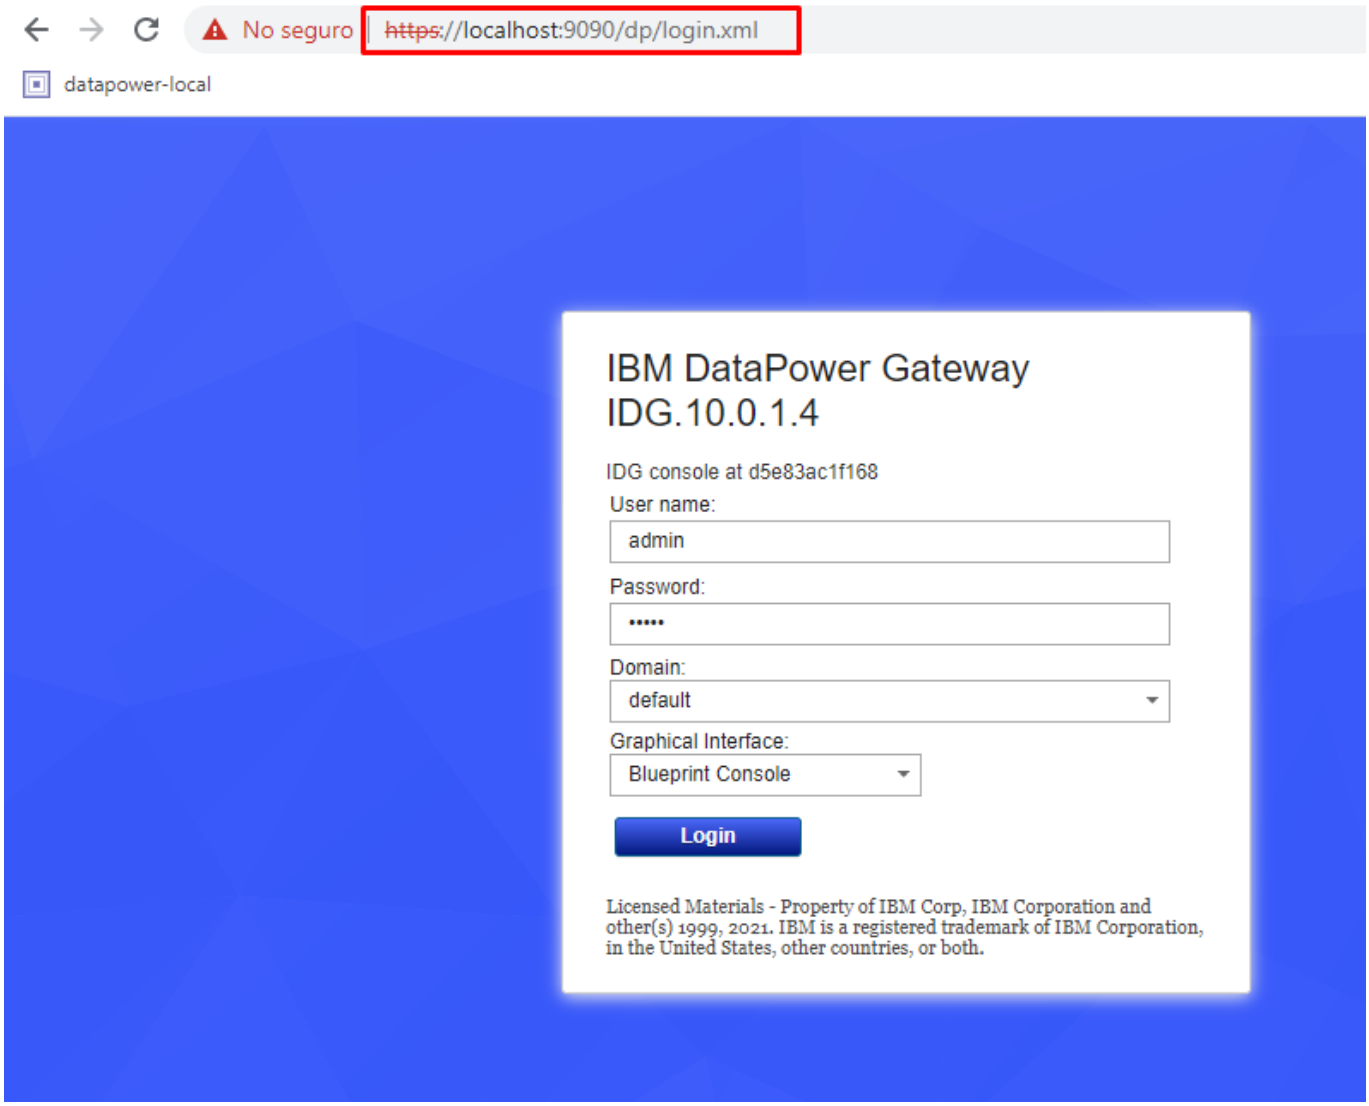
No seguro
https://localhost:9090/dp/login.xml
datapower-local
IBM DataPower Gateway
IDG.10.0.1.4
IDG console at d5e83ac1f168
User name:
admin
Password:
Domain:
default
Graphical Interface:
Blueprint Console
Login
Licensed Materials - Property of IBM Corp, IBM Corporation and other(s) 1999, 2021. IBM is a registered trademark of IBM Corporation, in the United States, other countries, or both.

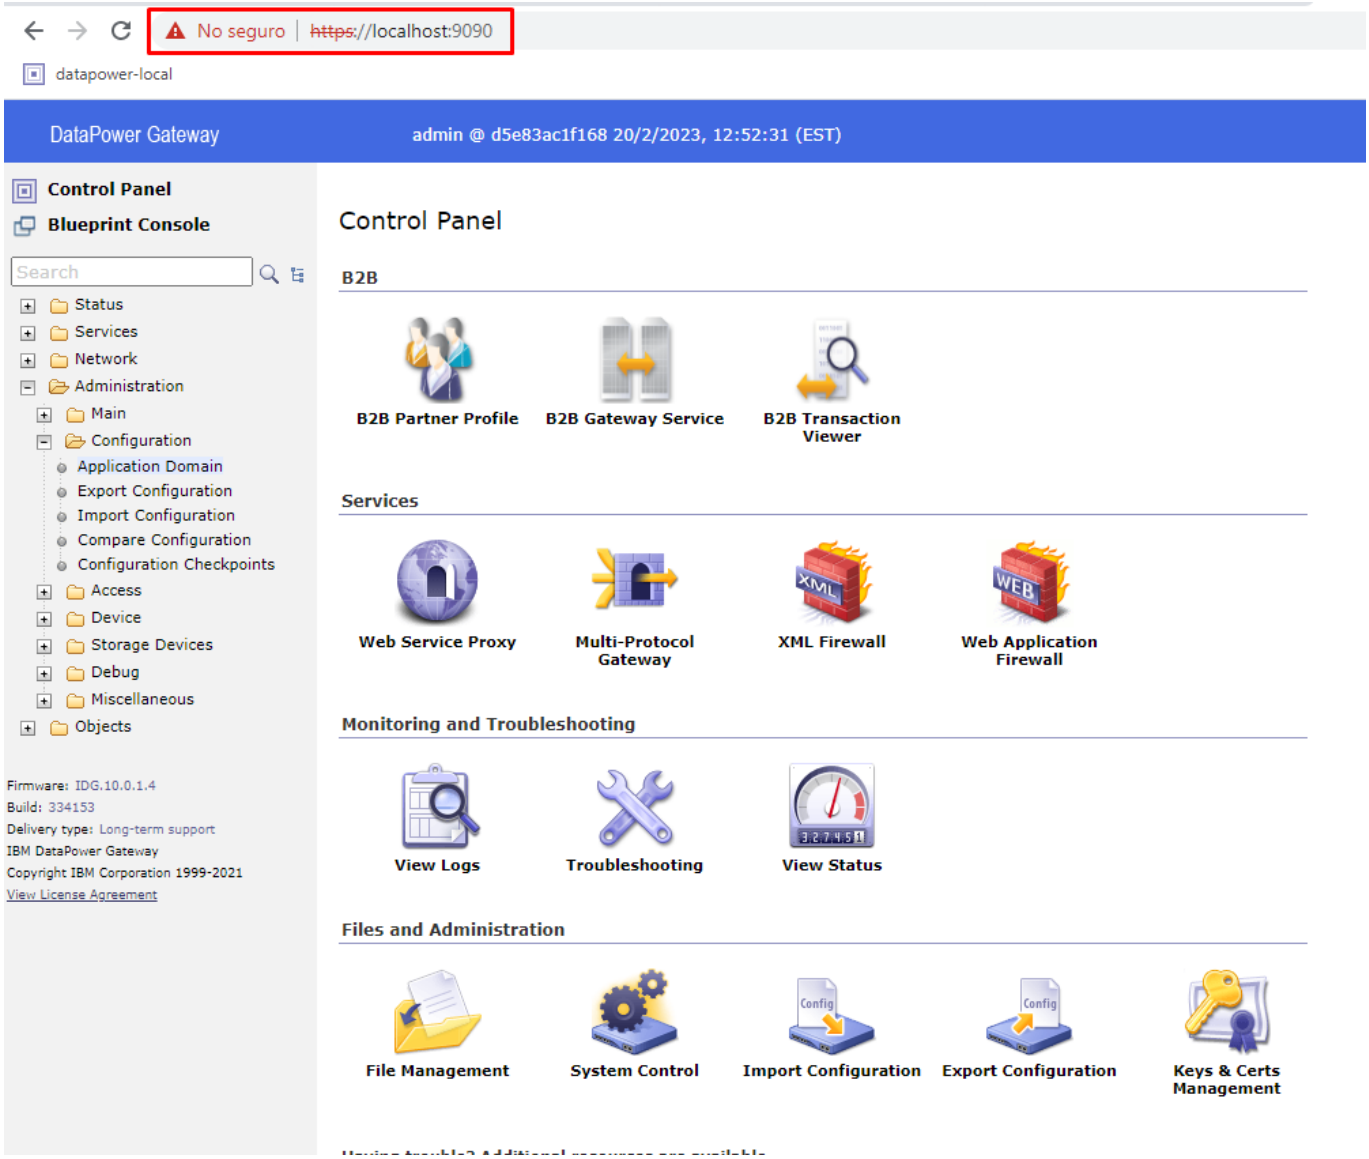

Fuente IBM

- https://www.ibm.com/docs/en/datapower-gateway/7.5.0?topic=docker-running-datapower-gateway-in-containers
- https://www.ibm.com/docs/en/datapower-gateway/10.0.1?topic=virtual-datapower-gateway-docker

---

ArquitecturaIBM Consulting