


Se requiere crear **propiedades** como **servicio configurable** a nivel del **Integration Node**.

**1. Ir al Integration Node>Política Operativa>Servicios Configurables>Crear**




**2. Se apertura un formulario**


- **Nombre:** colocar un valor semántico del proveedor, en este caso es Reqres, por lo tanto sería «**ReqresAccess**»
- **Tipo:** Seleccionar «**UserDefined**» ya que es propiedad definida por el usuario y será utilizada en un nodo compute
- **Plantilla:** None

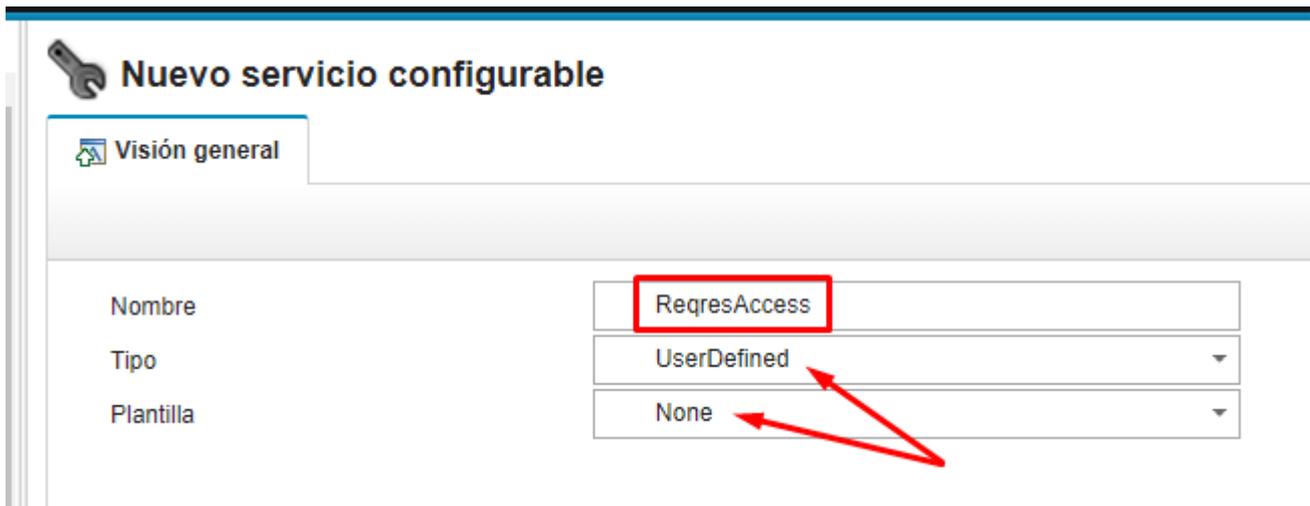


**3. Luego se debe observar el UserDefined creado**

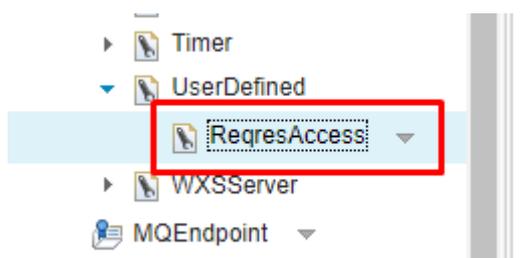

\_4. Para agregar la **propiedad**, vamos a la opción «**Editar**»

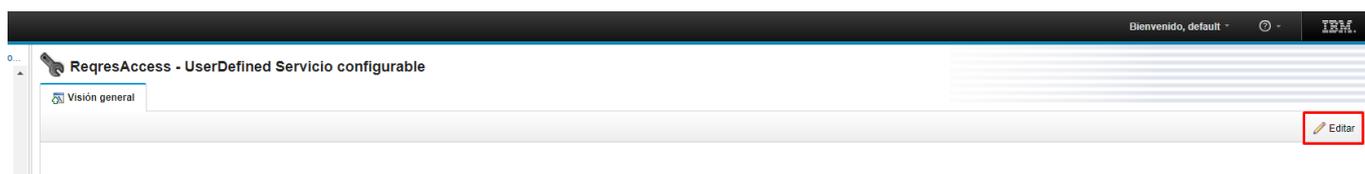

\_5. Presionamos «**Add**» para agregar una **propiedad**

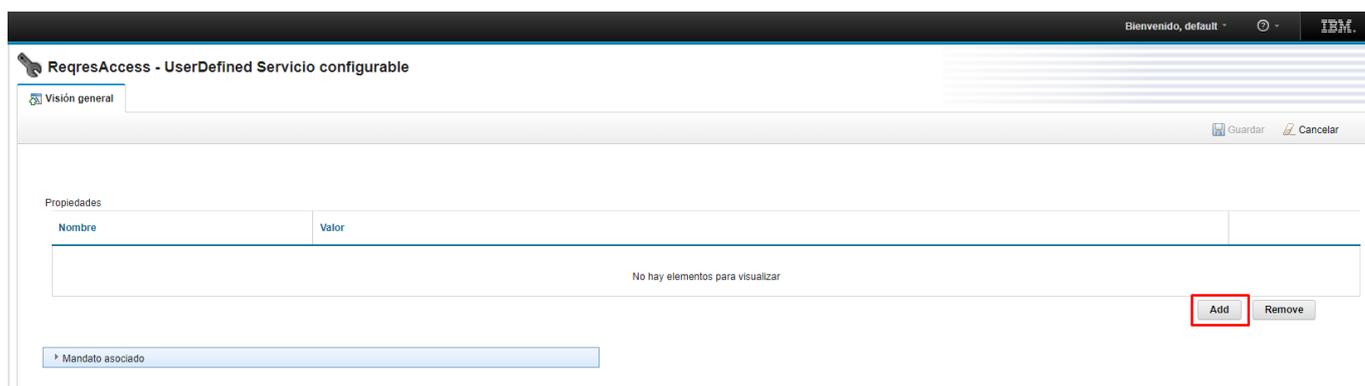

\_6. Ingresamos el **nombre y valor de la propiedad**, doble clic en la sección celeste y se apertura la caja para ingresar los valores

### ReqresAccess - UserDefined Servicio configurable

Visión general

Propiedades

Nombre	Valor
ListUserURL	


### ReqresAccess - UserDefined Servicio configurable

Visión general


Propiedades

Nombre	Valor
ListUserURL	https://reqres.in/api/users

\_7. Luego de ingresar nombre y valor, presionar «**Guardar**»

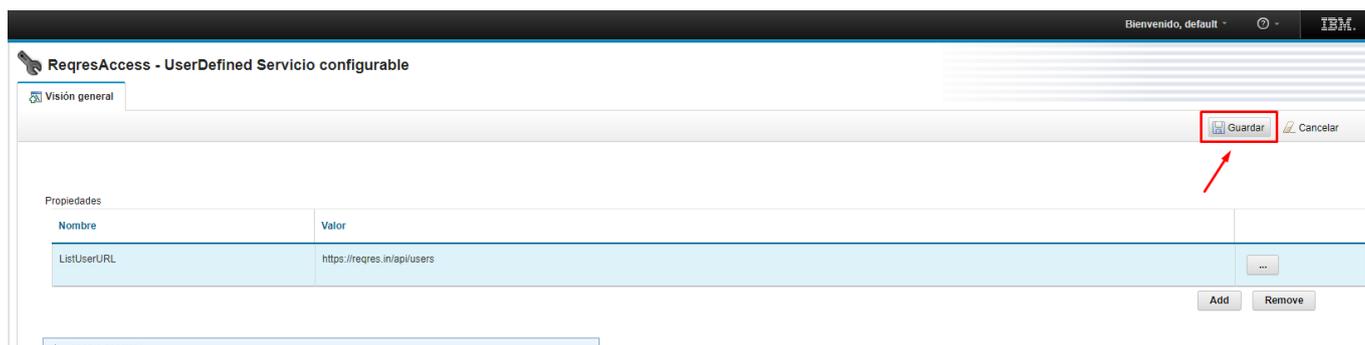

8. Finalmente se debe observar la propiedad creada

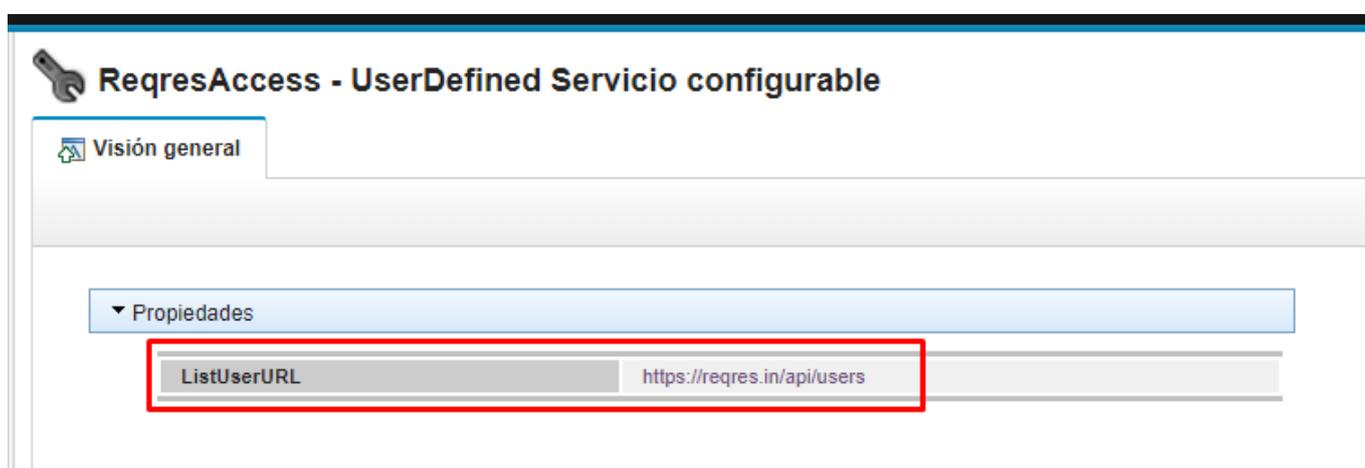

## Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>