


Pasos

1. Ubicarnos en la carpeta donde vamos a tener al shell .sh (**/opt/mqm/scripts**)
2. Subir el archivo **EXAMPLE.sh** a dicha carpeta
3. Asignar permisos al archivo .sh
 - Asignar permisos **CHMOD 0750**
 - Asignar permisos usuario y grupo como (mqm)

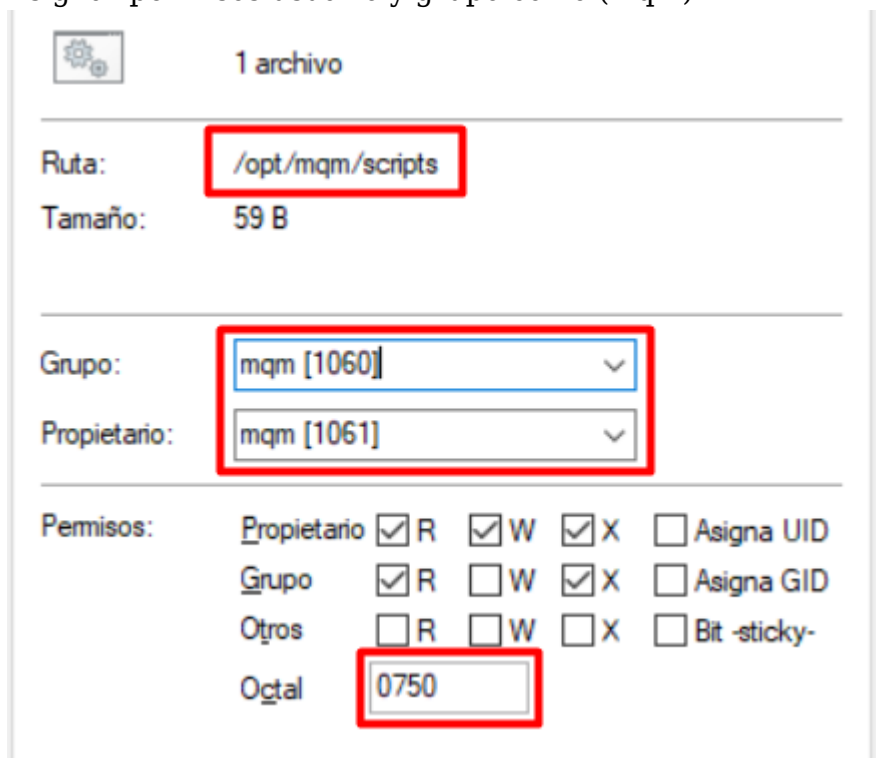

1 archivo

Ruta: /opt/mqm/scripts

Tamaño: 59 B

Grupo: mqm [1060]

Propietario: mqm [1061]

Permisos:

Propietario	<input checked="" type="checkbox"/>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	W	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Asigna UID
Grupo	<input checked="" type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>	W	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Asigna GID
Otros	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>	W	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Bit -sticky-
Octal	0750							

4. Ingresar a la consola vía Putty y ejecutar el archivo
 - `mqm@<server>->/opt/mqm/scripts>./EXAMPLE.sh`

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>