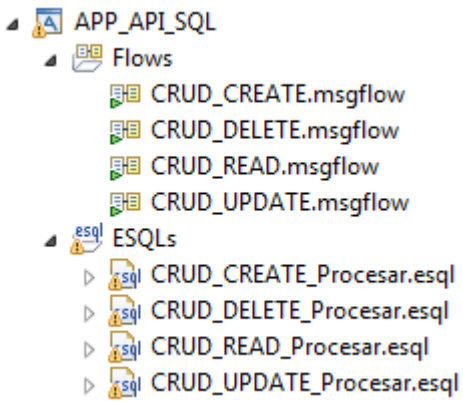

CREATE: Operación para insertar un registro en la base de datos

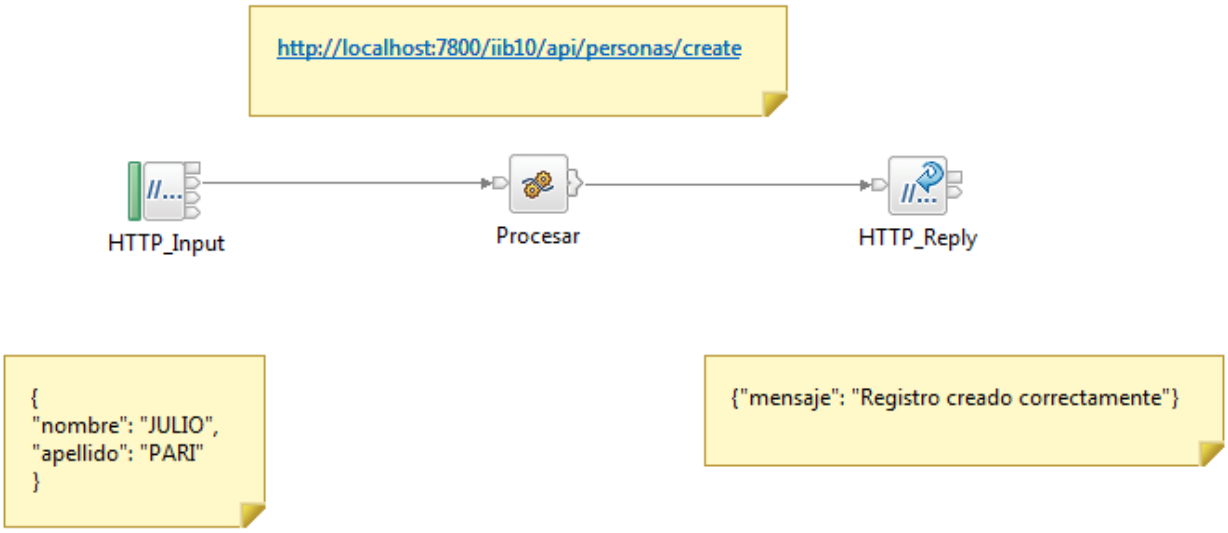

READ: Operación para leer un registro en la base de datos

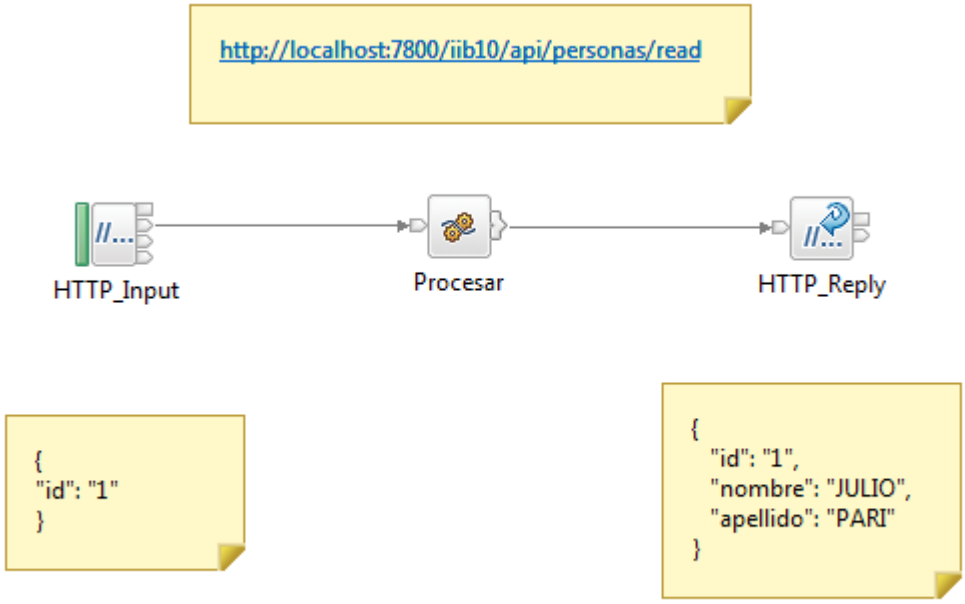

UPDATE: Operación para actualizar un registro en la base de datos

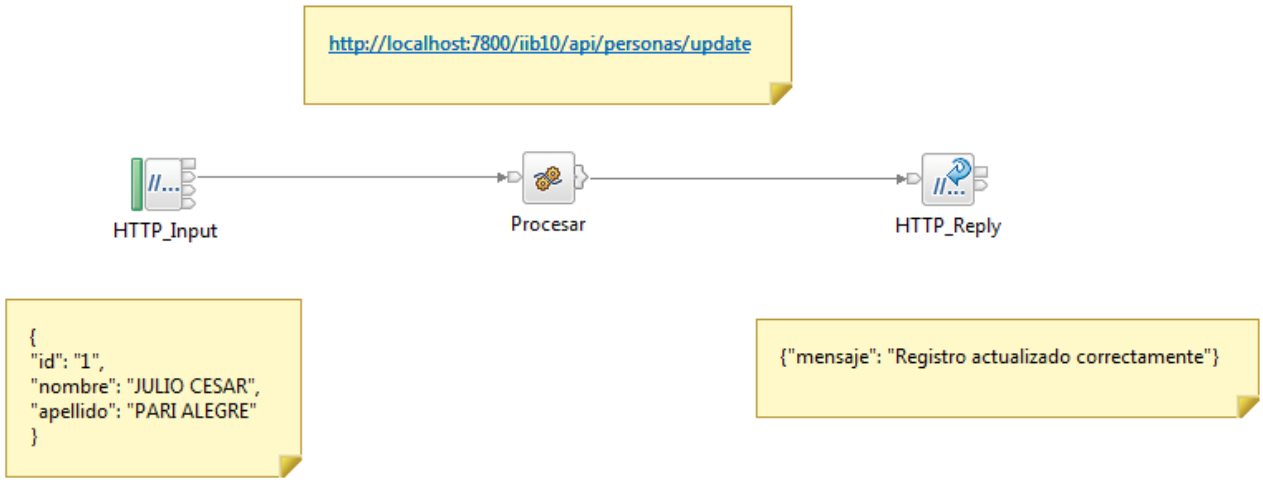

DELETE: Operación para eliminar un registro en la base de datos

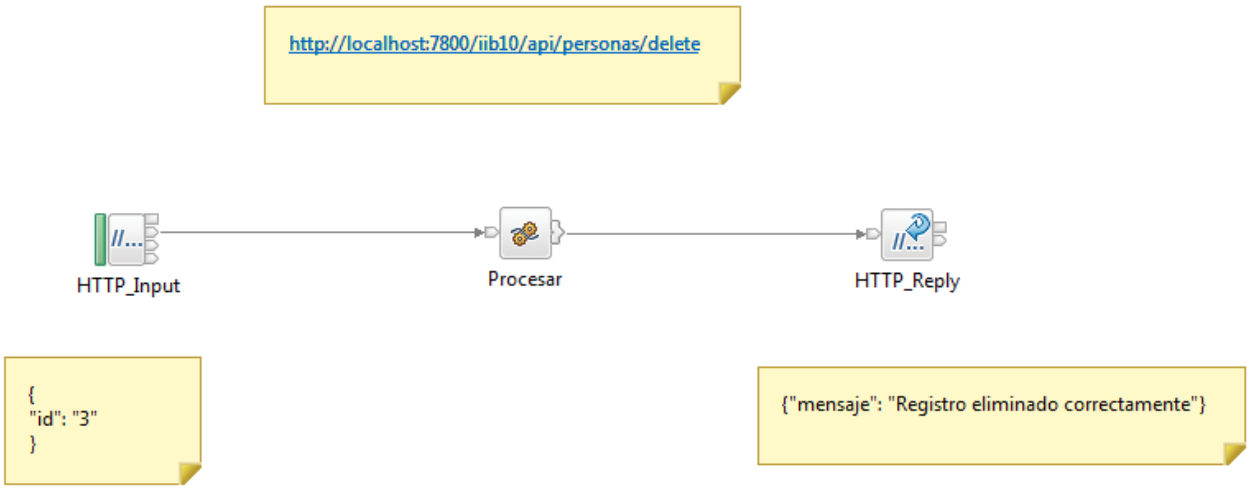

READ ALL: Operación para leer todos los registros de una tabla de base de datos

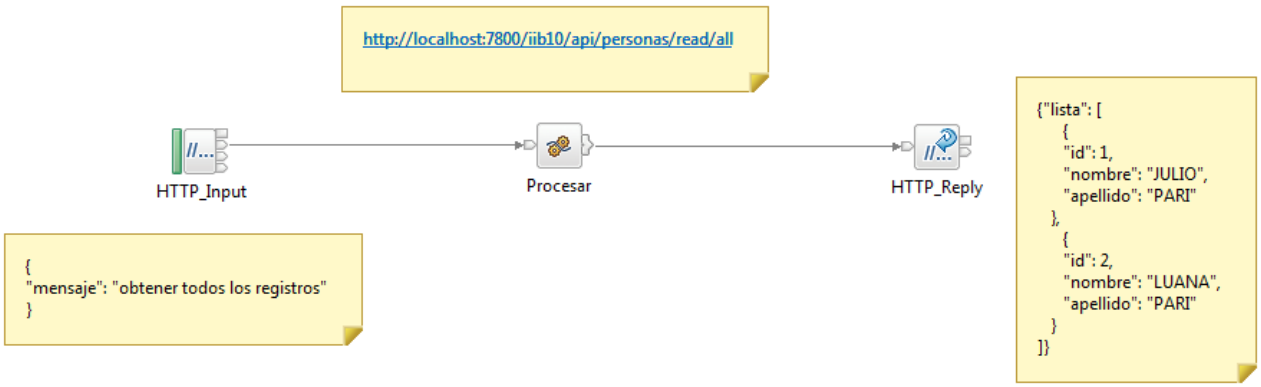

Referencias

- **INSERT**: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak05050_.htm
- **SELECT**: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak05620_.htm
- **UPDATE**: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.et

ools.mft.doc/ak05160_.htm

- **DELETE**: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak04990_.htm

---

ArquitecturaIBM Consulting