




CREATE: Operación para insertar un registro en la base de datos

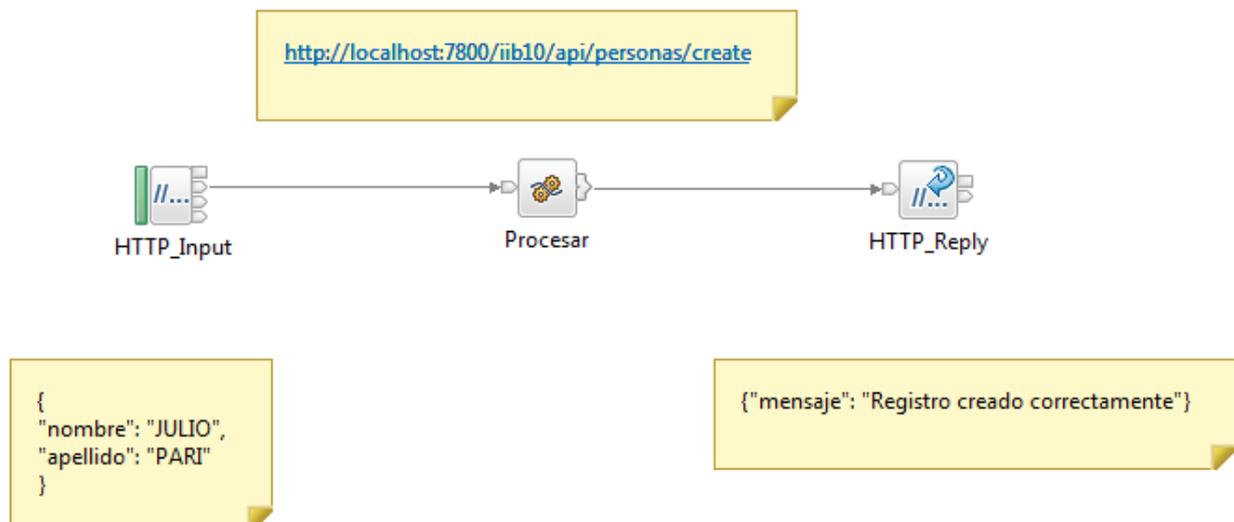


READ: Operación para leer un registro en la base de datos

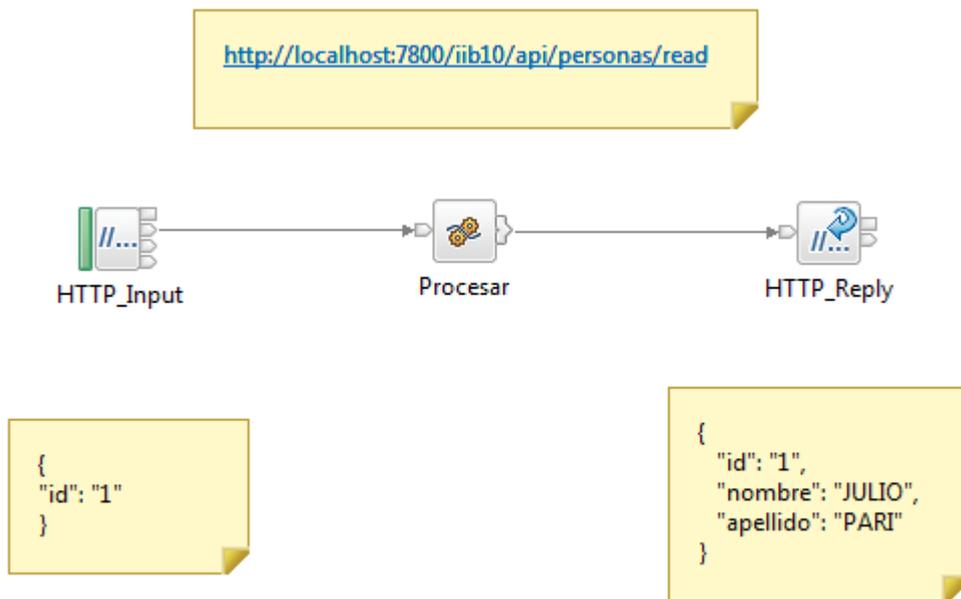


UPDATE: Operación para actualizar un registro en la base de datos

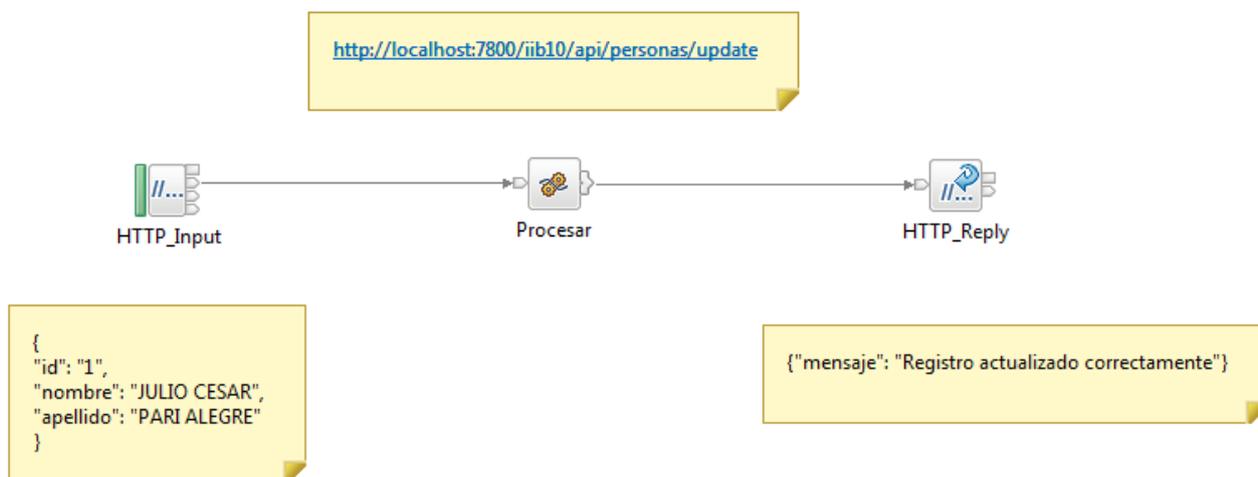

DELETE: Operación para eliminar un registro en la base de datos

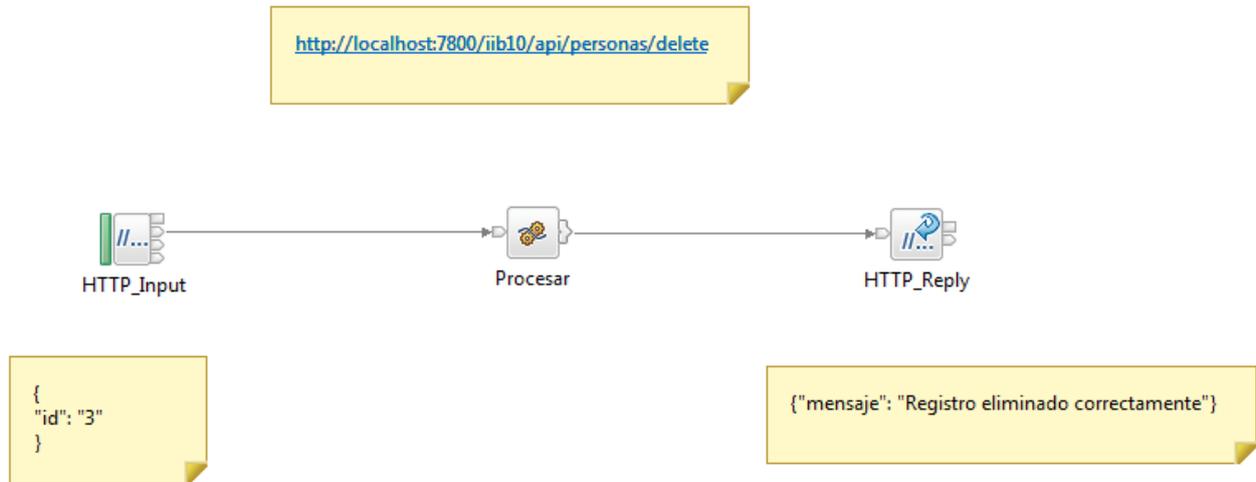

READ ALL: Operación para leer todos los registros de una tabla de base de datos

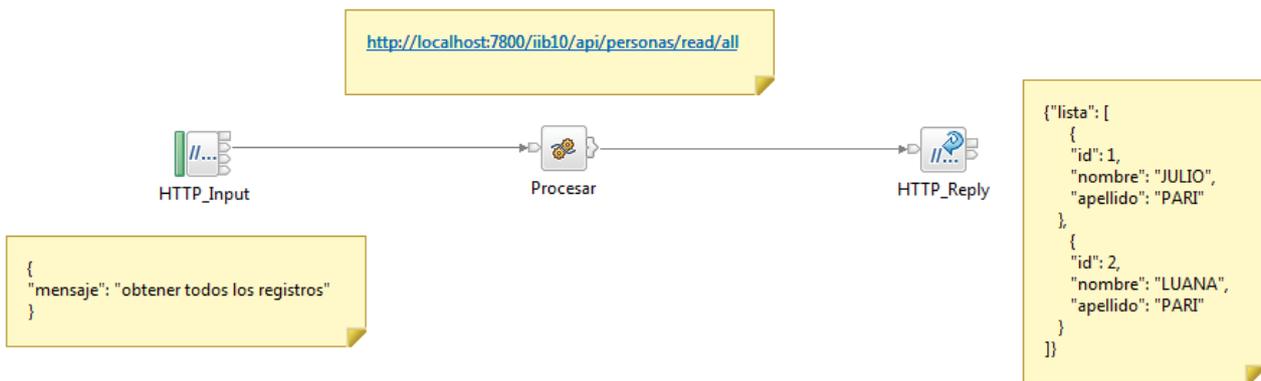

Referencias

- **INSERT:**
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak05050_.htm
- **SELECT:**
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak05620_.htm
- **UPDATE:**
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak05160_.htm

- **DELETE:**

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ak04990_.htm

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
