
Error: requires the following TLS client profile that is not configured in catalog: example-tls-all

Explicación: Esto sucede porque el catálogo donde deseas desplegar no tiene configurado (agregado) el tls profile: example-tls-all

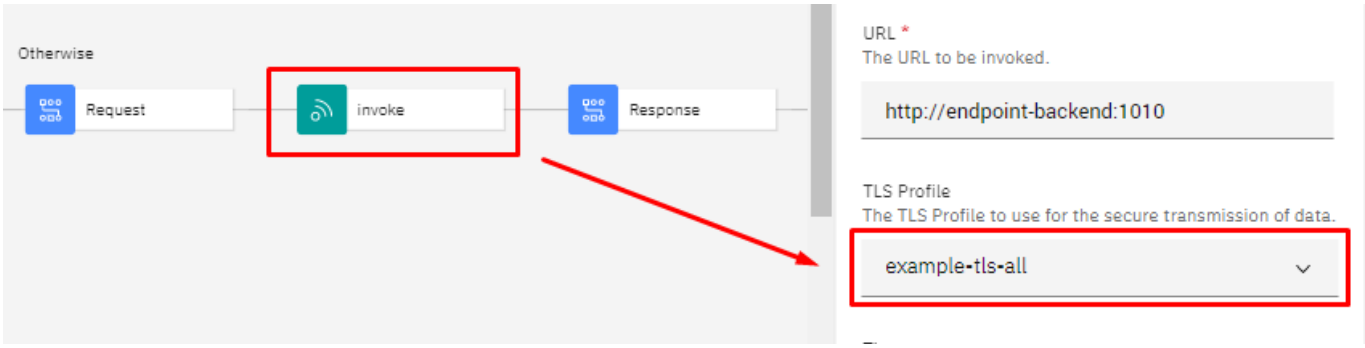

Solución

- **Opción 1**: Crear el tls profile «example-tls-all» (/Resources/TLS/Create) y agregarlo en el catalog (/Catalog Sandbox/TLS client profiles/Edit/<seleccionar tls profile>)
- **Opción 2**: En el nodo invoke cambiar de TLS profile a uno que el Catalog si tenga configurado (Esto solo para validar configuración de YAML del API)

ArquitecturaIBM Consulting