


**Error:** requires the following TLS client profile that is not configured in catalog: example-tls-all

**Explicación:** Esto sucede porque el catálogo donde deseas desplegar no tiene configurado (agregado) el tls profile: example-tls-all

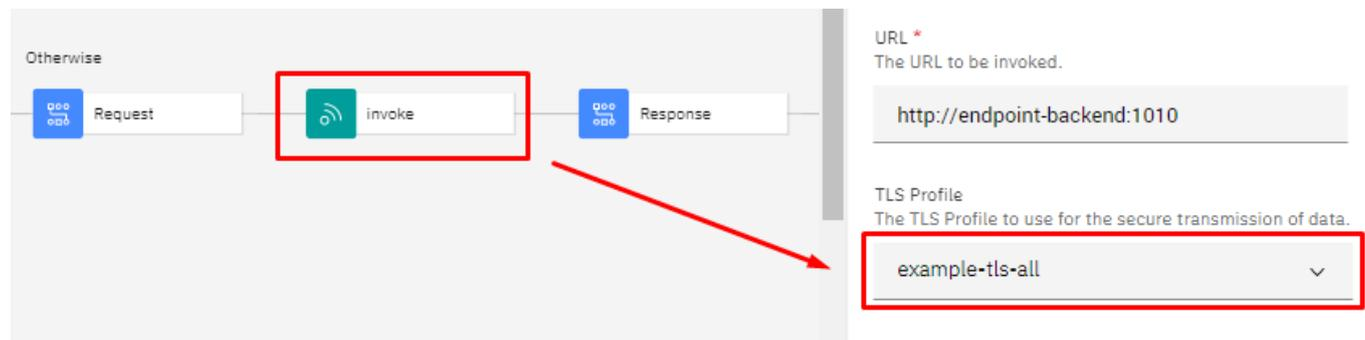

The screenshot shows a workflow configuration in IBM API Connect. The workflow consists of three nodes: 'Request', 'invoke', and 'Response'. The 'invoke' node is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'invoke' node to the 'TLS Profile' dropdown menu, which is also highlighted with a red box and contains the value 'example-tls-all'. The 'URL' field is set to 'http://endpoint-backend:1010'.

## Solución

- **Opción 1:** Crear el tls profile «example-tls-all» (/Resources/TLS/Create) y agregarlo en el catalog (/Catalog Sandbox/TLS client profiles/Edit/<seleccionar tls profile>)
- **Opción 2:** En el nodo invoke cambiar de TLS profile a uno que el Catalog si tenga configurado (Esto solo para validar configuración de YAML del API)

---

## Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:  
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>

---