

Cuando realicemos la migración de APIs de IBM APIC 5 a IBM APIC 10, debemos revisar el parámetro «gateway», tenemos 2.

- gateway: datapower-api-gateway (Si deseamos APIs 10 100%)
- gateway: datapower-gateway (Si deseamos APIs con compatibilidad APIC 5)

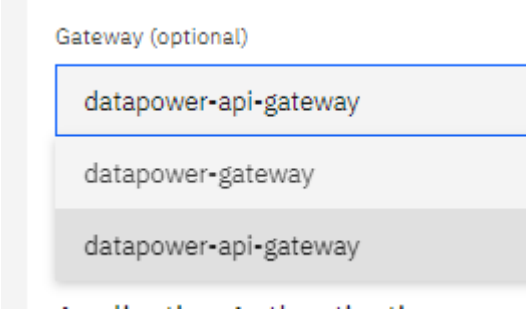



**Para IBM APIC 10:** gateway: datapower-api-gateway

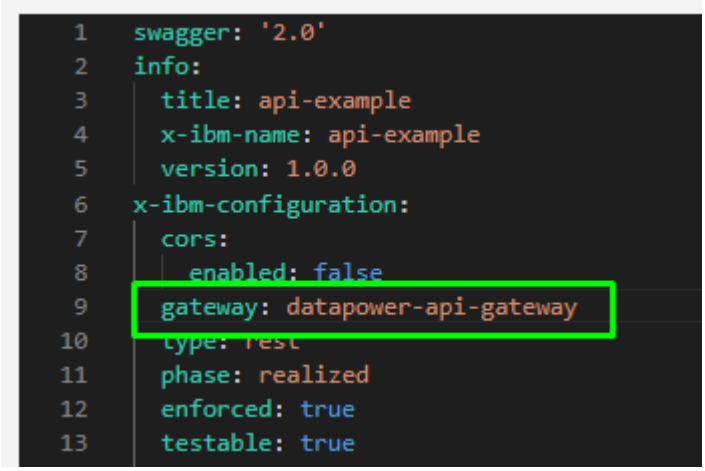

```
swagger: '2.0'
info:
  title: api-example
  x-ibm-name: api-example
  version: 1.0.0
x-ibm-configuration:
  cors:
    enabled: false
  gateway: datapower-api-gateway
  type: rest
  phase: realized
  enforced: true
  testable: true
```

**Para IBM APIC 5 (Compatibilidad APIC 5):** gateway: datapower-gateway

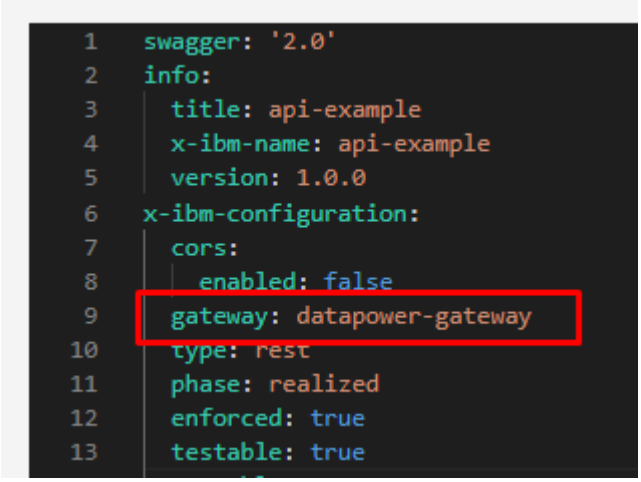

```yaml
swagger: '2.0'
info:
  title: api-example
  x-ibm-name: api-example
  version: 1.0.0
x-ibm-configuration:
  cors:
    enabled: false
  gateway: datapower-gateway
  type: rest
  phase: realized
  enforced: true
  testable: true
```

## ArquitecturaIBM Consulting

