


Una vez que tengamos creado un contenido dinámico (footer, html, css) en WCM y deseamos ubicarlo en un .jsp de WebSphere Portal, debemos de usar la etiqueta [`requestParameters=»<%= footerParams %>»`], tal como se muestra en la imagen.



```
clarofooter.jsp
1 <%@ page session="false" buffer="none" %>
2 <%@ page trimDirectiveWhitespaces="true" %>
3 <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
4 <%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/wcm.tld" prefix="wcm" %>
5 <%@ include file="../includePortalTaglibs.jspf" %>
6 <%@ page import="java.util.HashMap,java.util.Map" %>
7
8 <portal-core:constants/><portal-core:defineObjects/>
9 <wcm:initworkspace>No se puede acceder al workspace</wcm:initworkspace>
10
11 <%
12     Map<String, String> footerParams = new HashMap();
13     footerParams.put("esPublico", "true");
14 %>
15
16 <wcm:setExplicitContext wcmWebAppPath="" wcmServletPath="" path="/mi content library/footeres" requestParameters="{<%= footerParams %>}">
17     No se puede mostrar: setExplicitContext
18 </wcm:setExplicitContext>
19
20 <wcm:content />
```

Julio Pari (IT Architect IBM)

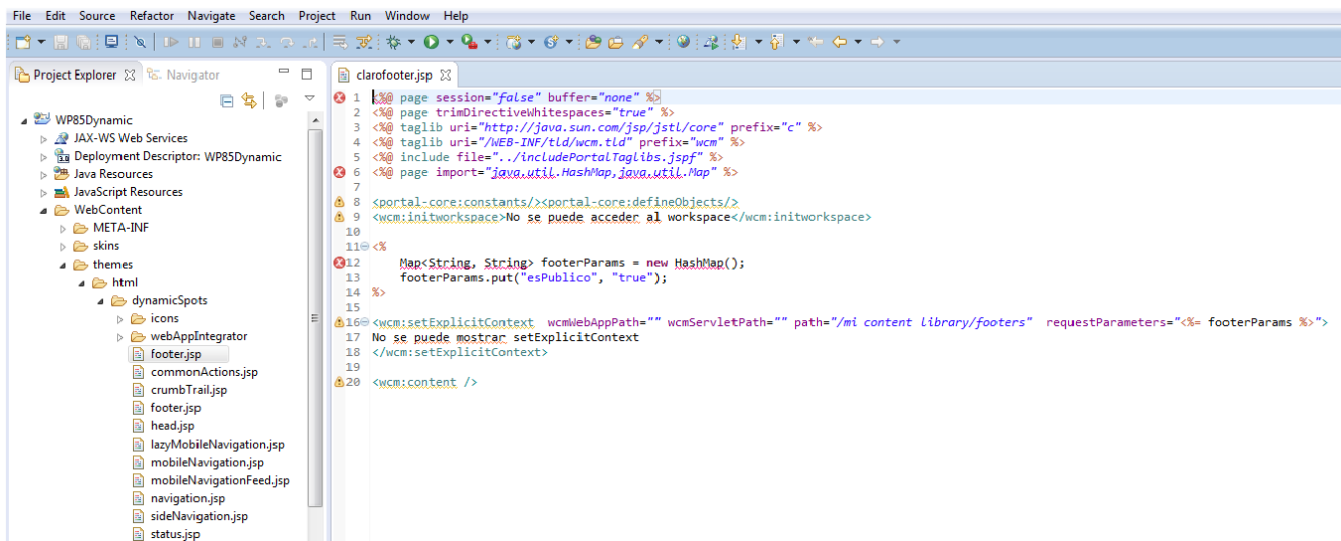

Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juliopari/>