



Repositorio github código: <https://github.com/juliopari/pruebas-api-concurrencia>

_Paso 1: Crear una collection postman y luego crear la trama request con la URL de la API a realizar la concurrencia.

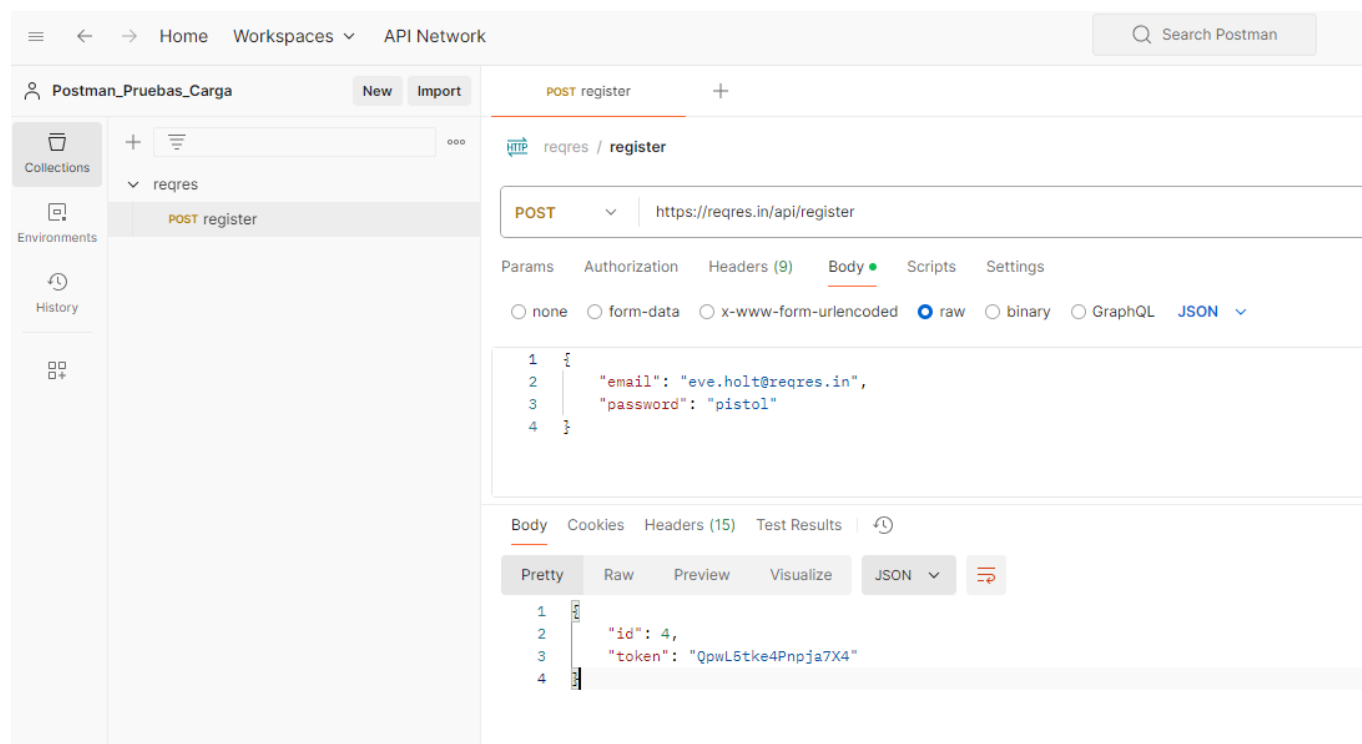


_Paso 2: Exportar la collection en un archivo postman (reqres.postman_collection.json)

 reqres.postman_collection.json


_Paso 3: Ahora crear un archivo «prueba-concurrencia.bat» con el siguiente contenido.

```
start newman run reqres.postman_collection.json
start newman run reqres.postman_collection.json
start newman run reqres.postman_collection.json
start newman run reqres.postman_collection.json
start newman run reqres.postman_collection.json
```

_Paso 4: Ejecutar el archivo .bat realizando doble clic

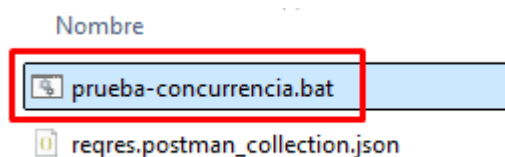

Paso 5: Se abrirán 5 ventanas windows para simular la concurrencia

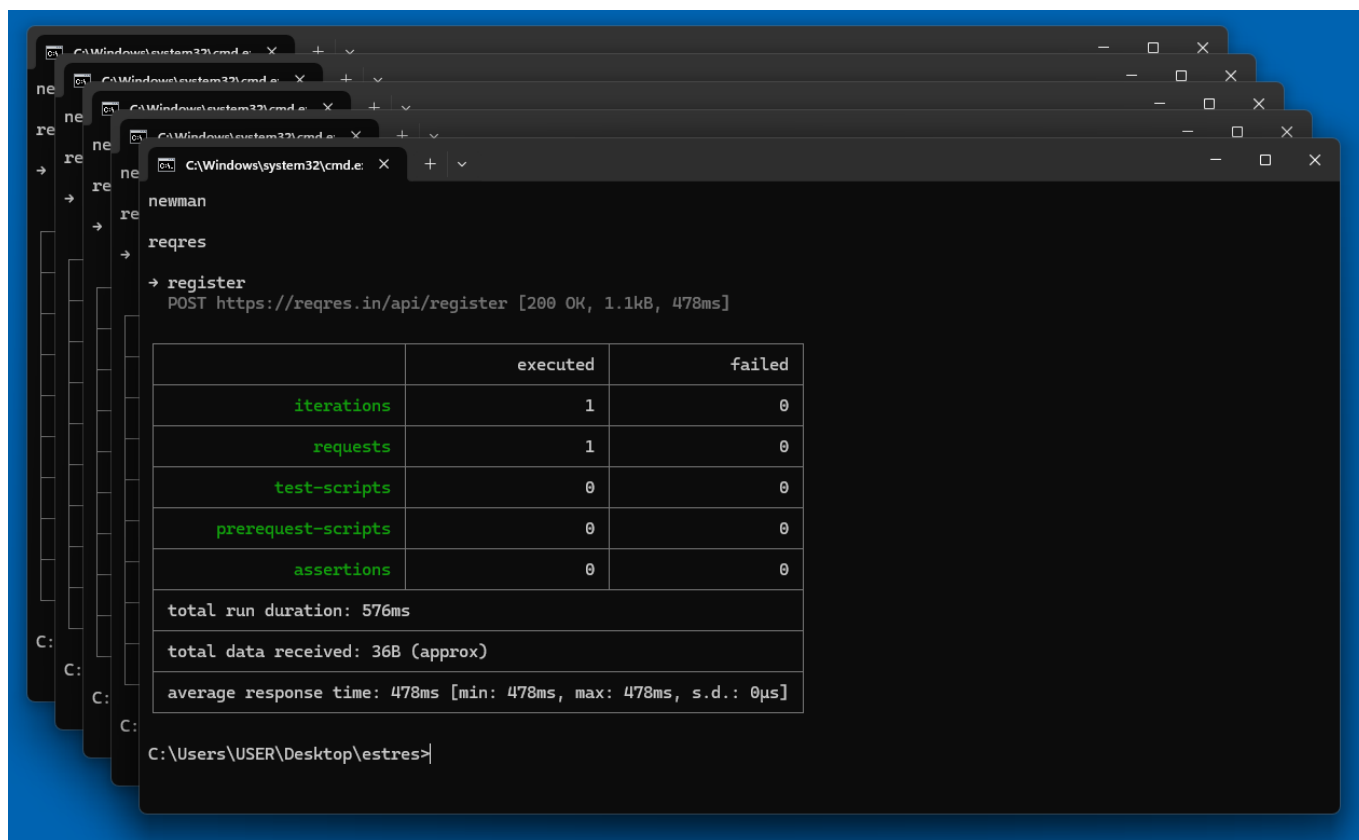

```
newman
  reqres
    register
      POST https://reqres.in/api/register [200 OK, 1.1kB, 478ms]
```

	executed	failed
iterations	1	0
requests	1	0
test-scripts	0	0
prerequisite-scripts	0	0
assertions	0	0

total run duration: 576ms
total data received: 36B (approx)
average response time: 478ms [min: 478ms, max: 478ms, s.d.: 0µs]

C:\Users\USER\Desktop\estres>

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
