

Pruebas de Estrés con Postman

Preparación de la Prueba de Carga

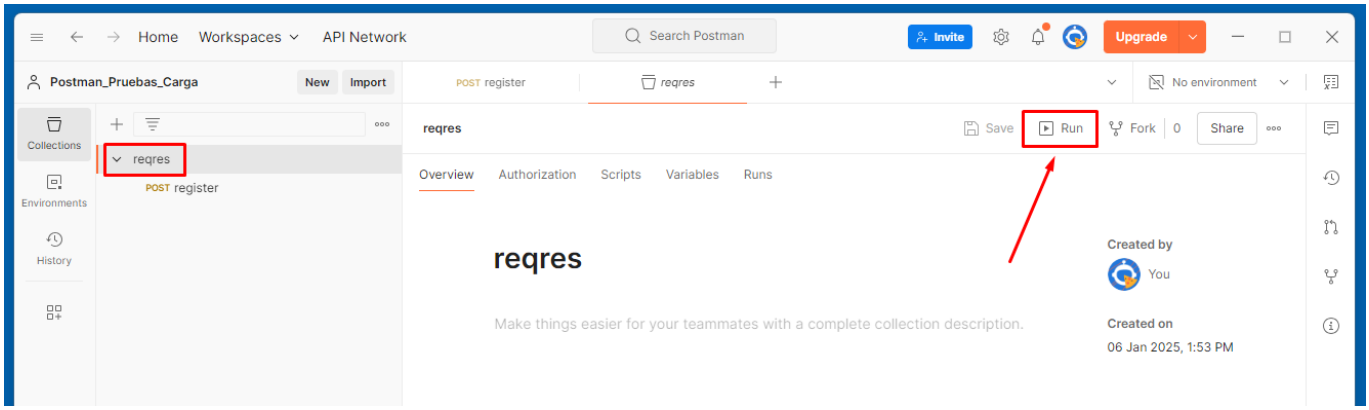

1. **Acceder a la Colección:**
   - En la interfaz principal de Postman, asegúrate de tener seleccionada la colección que contiene la solicitud a probar. En este caso, la colección se llama `reqres`.
2. **Abrir el Collection Runner:**
   - Haz clic en el botón **Runner**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
3. **Configuración del `Collection Runner`:**
   - En la sección de **Run Order**, marca la casilla de la solicitud que deseas probar, en este caso `POST register`.
   - En el apartado de **Run Configuration**, ajusta los siguientes parámetros:
     - **Iterations:** Número de iteraciones que quieres ejecutar. En este ejemplo, se configura con **25**.
     - **Delay:** Tiempo en milisegundos entre cada iteración. En este caso, se establece un retraso de **3 ms**.
   - Si necesitas cargar datos específicos, puedes usar un archivo JSON o CSV con el botón **Select File**.
   - Configura otras opciones según sea necesario, como persistir respuestas o apagar los logs durante la ejecución.
4. **Ejecutar la Prueba:**
   - Haz clic en el botón **Run reqres** para iniciar la prueba de carga.

Ejecución Directa desde la Colección

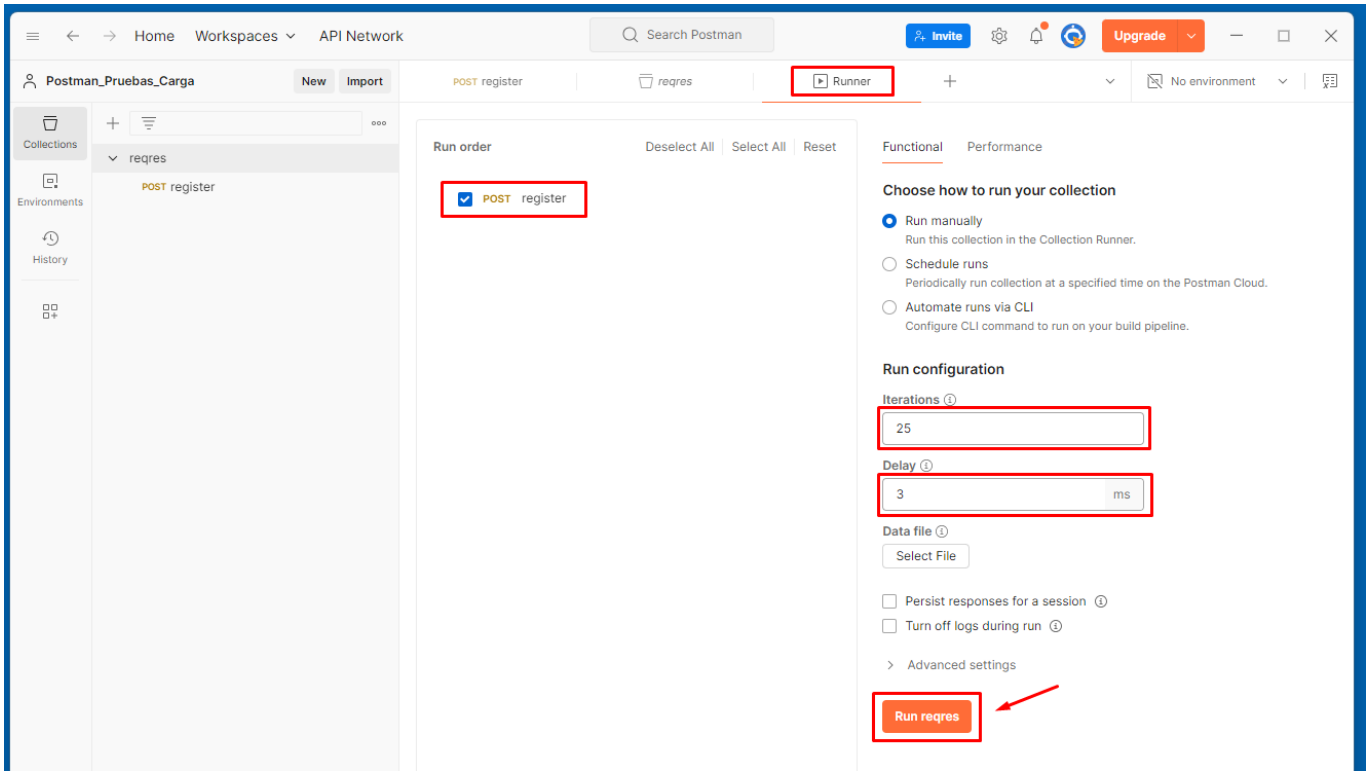

1. **Seleccionar la Colección:**
   - En el menú de la izquierda, selecciona la colección llamada `reqres`.
2. **Abrir el Panel de Ejecución:**
   - Haz clic en el botón **Run**, ubicado en la parte superior derecha del panel de la colección.
3. **Confirmar Configuración y Ejecutar:**
   - Configura los parámetros necesarios en el `Collection Runner` (como se indicó en los pasos anteriores) y ejecuta la prueba.

Este procedimiento te permite realizar pruebas de carga a una API utilizando Postman. Ajusta los parámetros según tus necesidades para simular diferentes escenarios de estrés.

ArquitecturaIBM Consulting