


Si deseamos ubicar todos los servidores que contiene un perfil de **WebSphere Application Server**, esta información así como los puertos lo podremos encontrar en el archivo **serverindex.xml**

- **Profile:** PROFILE_X
- **Cell:** CELL_Y
- **Node:** NODE_Z

Ubicación del archivo **serverindex.xml**

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/**PROFILE_X**/config/cells/**CELL_Y**/nodes/**NODE_Z**/s
erverindex.xml

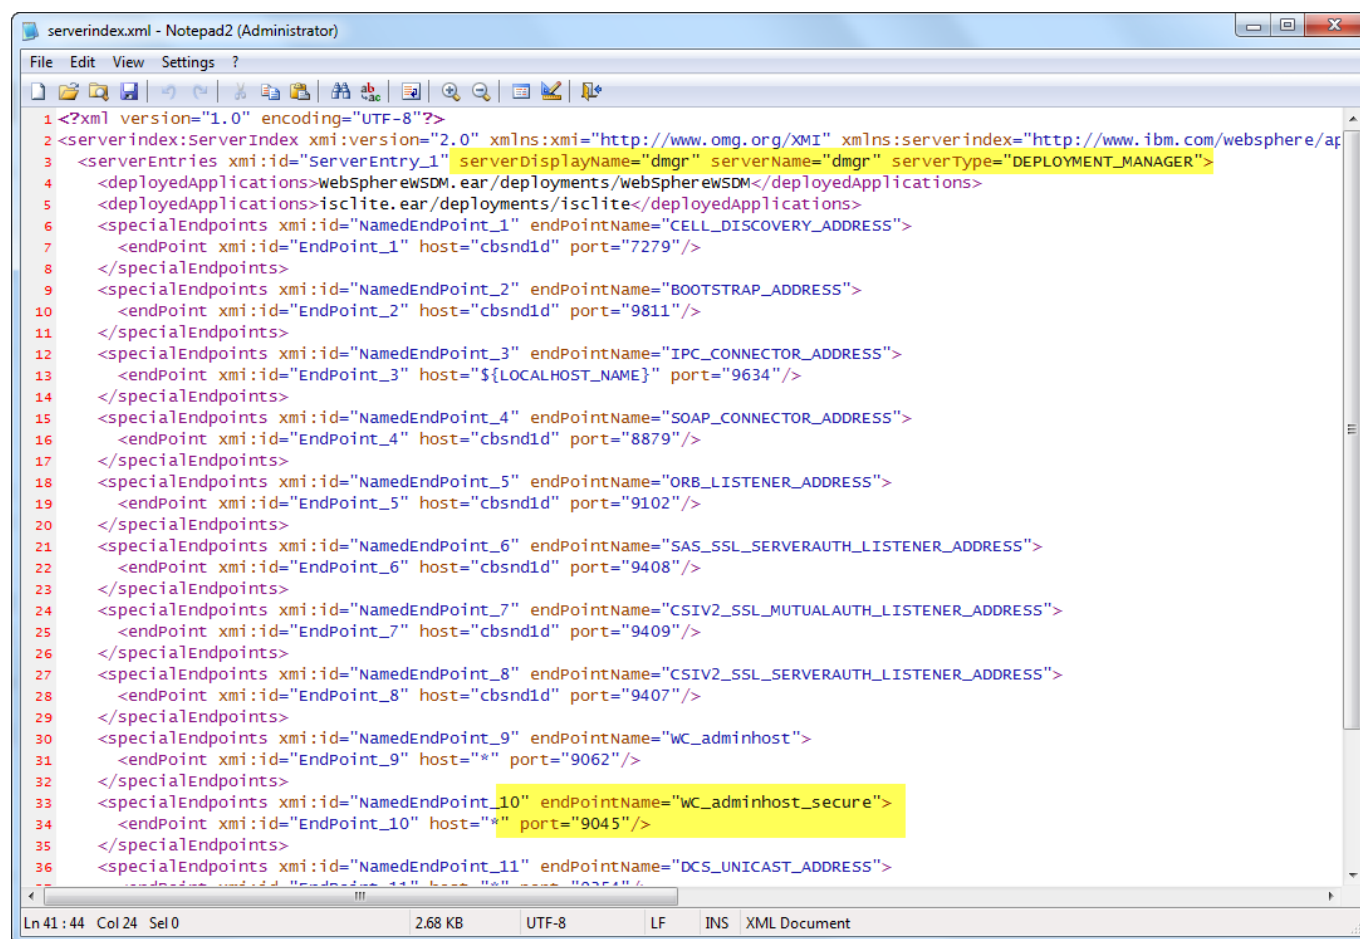

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <serverindex:ServerIndex xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:serverindex="http://www.ibm.com/websphere/ap
3 <serverEntries xmi:id="ServerEntry_1" serverDisplayName="dmgr" serverName="dmgr" serverType="DEPLOYMENT_MANAGER">
4 <deployedApplications>webspherewsdm.ear/deployments/webspherewsdm/</deployedApplications>
5 <deployedApplications>isclite.ear/deployments/isclite/</deployedApplications>
6 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_1" endPointName="CELL_DISCOVERY_ADDRESS">
7 <endPoint xmi:id="EndPoint_1" host="cbsnd1d" port="7279"/>
8 </specialEndpoints>
9 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_2" endPointName="BOOTSTRAP_ADDRESS">
10 <endPoint xmi:id="EndPoint_2" host="cbsnd1d" port="9811"/>
11 </specialEndpoints>
12 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_3" endPointName="IPC_CONNECTOR_ADDRESS">
13 <endPoint xmi:id="EndPoint_3" host="{LOCALHOST_NAME}" port="9634"/>
14 </specialEndpoints>
15 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_4" endPointName="SOAP_CONNECTOR_ADDRESS">
16 <endPoint xmi:id="EndPoint_4" host="cbsnd1d" port="8879"/>
17 </specialEndpoints>
18 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_5" endPointName="ORB_LISTENER_ADDRESS">
19 <endPoint xmi:id="EndPoint_5" host="cbsnd1d" port="9102"/>
20 </specialEndpoints>
21 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_6" endPointName="SAS_SSL_SERVERAUTH_LISTENER_ADDRESS">
22 <endPoint xmi:id="EndPoint_6" host="cbsnd1d" port="9408"/>
23 </specialEndpoints>
24 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_7" endPointName="CSIV2_SSL_MUTUALAUTH_LISTENER_ADDRESS">
25 <endPoint xmi:id="EndPoint_7" host="cbsnd1d" port="9409"/>
26 </specialEndpoints>
27 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_8" endPointName="CSIV2_SSL_SERVERAUTH_LISTENER_ADDRESS">
28 <endPoint xmi:id="EndPoint_8" host="cbsnd1d" port="9407"/>
29 </specialEndpoints>
30 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_9" endPointName="WC_adminhost">
31 <endPoint xmi:id="EndPoint_9" host="*" port="9062"/>
32 </specialEndpoints>
33 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_10" endPointName="WC_adminhost_secure">
34 <endPoint xmi:id="EndPoint_10" host="*" port="9045"/>
35 </specialEndpoints>
36 <specialEndpoints xmi:id="NamedEndPoint_11" endPointName="DCS_UNICAST_ADDRESS">
```

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento,
envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
